


業界初、樹脂アングル採用
デュオ枠
Duo frame

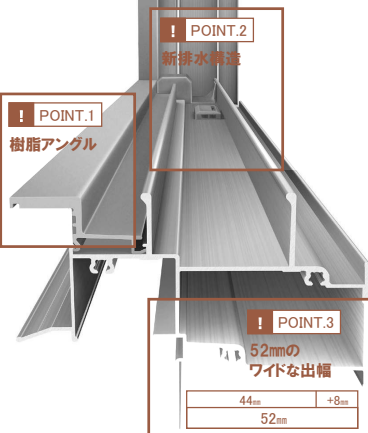

POINT.1

結露による内装材の腐蝕を防ぐ

樹脂アングル

●アルミ比 約1/1000の熱伝導率

樹脂は非常に熱を伝えにくい素材です。樹脂の熱伝導率(熱の伝えやすさ)はアルミのなんと約1/1000といわれています。デュオPGでは内装材と接するアングル部に樹脂を採用。温度差により発生する結露を抑え、結露による内装材の腐蝕を防ぎ、住宅の長寿命化に貢献します。



結露実験

アルミアングル部に大量の水滴が見られるのに
対し、樹脂アングル部にはほとんど見られません。



POINT.2 水密性能1ランクアップを実現

新排水構造


枠全体を階段状にすることで、室内側への水の流入を防いでいた階段構造から、排水孔を經由して水を排出する新下枠構造へ。レール間に溜まった水が見える不快感も解消しました。



POINT.3 通気工法・外装材の厚壁化に対応

52mmのワイドな出幅

通気工法の主流化、また厚みのある外装材の増加傾向に対応し、
枠出幅を従来の44mmから52mmと拡大しました。



シーリングが打ちやすい枠出幅52mm

エコロジー

開発時から使用時、廃棄時までを視野に入れた環境への配慮。

トシステムの「環境配慮型商品設計」の視点に基づき開発された、「環境配慮型商品」です。

商品エコラベルと環境性能特長(本商品のアセスメント実施時期:2003年12月)
※オープンワインは2005年9月

該当シリーズ	
・引違い窓	・装飾窓
・ドア	・ウイング



COLOR VARIATION

※ナチュラルシルバーは一部設定のない品種があります。

ブラック	オータムブラウン	シャイングレー	ナチュラルシルバー	ホワイト
------	----------	---------	-----------	------

基本性能


ライフスタイルの違いを超えてあらゆる人に必要な基本性能を徹底追及。開口部のみならず、住まい全体の快適性を向上させます。

断熱性能	次世代省エネルギー基準 IV地域以南適合(H-2相当)	気密性能	A-4(2)等級
水密性能	W-4(35)等級	防音性能	T-1(25)等級
耐風圧性能	S-3(160)等級	防露性能	結露を軽減

※品種・サイズ・ガラス厚によって異なりますので、カタログを




※品種・サイズ・ガラス厚によって異なりますので、カタログを
ご覧ください。

デュオPGでは空気層が一般複層ガラスサッシの2倍。
断熱性能UP！



安心·安全

「安心のバリア」としての防犯機能、「安全な暮らし」のためのユニバーサルデザイン。機能面の工夫も満載です。

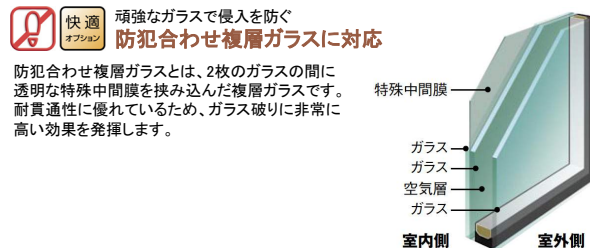

片手でラクラク開閉
PSS方式採用の上げ下げ窓 **特許取得済**
 摩擦力で障子を支えている上げ下げ窓は、
 開閉が大変です。デュオPGでは、バネの力を利用し、
 トステム独自のPSS(Power Support System)方式で
 片手でラクに開閉できるほどの軽さを実現しました。

上枠に内蔵したバランサー
(写真は説明用にカバー・部品を外しています)

