

AT-WALL15J メダリア15NC

オートクレープ養生

製品本体
保証
(→P.52)耐火等級
4等級
(→P.413)劣化軽減
関連商品

横基調で整えられた細組石は洋風から和風まで
スタイルを問わず幅広くお使いいただけます。

工法 | 金具留め工法 | たて張り金具留め工法 | くぎ留め工法 ※ | 胴縁通気構法 | 通気金具留め工法

塗装仕上げ ◆ 詳細は、P.48～P.51をご覧ください

塗装タイプ アクリルエマルジョン
色使い マルチトーン

厚さ 15mm

張り方向 横張り

縦張り

※くぎ留め工法とする際は必ず先穴をあけてから釘を打ってください



MEQ5SCN シェードコーン



MEQ5SCR シェードクリーム



MEQ5SOG シェードオレンジ



MEQ5SWH シェードホワイト

O 同質出隅



UMEQH5SCN


M 同質ミドル出隅
W 同質ワイド出隅M UMEQM5SCN
W UMEQW5SCN

L 同質長尺出隅




UMEQH9SCN ※1

O 同質出隅



UMEQH5SCR

M 同質ミドル出隅
W 同質ワイド出隅M UMEQM5SCR
W UMEQW5SCR

L 同質長尺出隅



UMEQH9SCR ※1

O 同質出隅



UMEQH5SOG

M 同質ミドル出隅
W 同質ワイド出隅M UMEQM5SOG
W UMEQW5SOG

L 同質長尺出隅



UMEQH9SOG ※1


O 同質出隅



UMEQH5SWH

M 同質ミドル出隅
W 同質ワイド出隅M UMEQM5SWH
W UMEQW5SWH

L 同質長尺出隅



UMEQH9SWH ※1

※1：この同質出隅は本体を縦張りに施工した際に同方向に柄が流れるようにデザインされています。柄の方向にご注意ください。

本 体	
サ イ ズ	15×455×3,030mm
梱 包 (重量)	2枚／1梱包 (24kg／1枚)
価 格 (税抜価格)	5,670円／1枚 (4,113円／m ²) (5,400円／1枚(3,917円／m ²))
MEQ5SCN	シェードコーン
MEQ5SCR	シェードクリーム
MEQ5SOG	シェードオレンジ
MEQ5SWH	シェードホワイト

O 同質出隅	M 同質ミドル出隅	W 同質ワイド出隅 受注	L 同質長尺出隅 ※1
90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)	105×105×455mm (内寸:90×90×455mm)	135×135×455mm (内寸:120×120×455mm)	90×90×3,030mm (内寸:75×75×3,030mm)
4本／1箱	4本／1箱	4本／1箱	2本／1箱
2,426円／1本 (5,332円／m)	3,119円／1本 (6,855円／m)	3,465円／1本 (7,616円／m)	8,663円／1本 (2,859円／m)
(2,310円／1本(5,077円／m))	(2,970円／1本(6,527円／m))	(3,300円／1本(7,253円／m))	(8,250円／1本(2,723円／m))
UMEQH5SCN	UMEQM5SCN	UMEQW5SCN	UMEQH9SCN
UMEQH5SCR	UMEQM5SCR	UMEQW5SCR	UMEQH9SCR
UMEQH5SOG	UMEQM5SOG	UMEQW5SOG	UMEQH9SOG
UMEQH5SWH	UMEQM5SWH	UMEQW5SWH	UMEQH9SWH

受注 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。

S-WALL

セルフッ素
コートセルクリン
コートセルクリン
コートライト

塗膜保証

厚さ (mm)

18

16

15

14

12

柄区分

ストーン

タイル・
レンガ

木目

ボーダー

プレーン

張り方向

横張り

縦張り

円／m²

9,000

8,000

7,000

6,000


5,000

4,000

3,000

2,000

塗装構造



- ◆ 鉄骨造に縦張り金具留め工法をする場合は最寄りの支店・営業所までお問い合わせください。
- ▲ 鉄骨造・木胴縁下地]構造へ釘留め施工する場合は P.402技術資料・チェックリストをご参照ください。

適用下地				施工方法		地域		
外張り 断熱	木造 木胴縁	鉄骨造 鉄骨胴縁	木胴縁	通気構法	直張り	一般	準寒冷	寒冷
*	○	◆	▲	○	×	○	○	○

*外張り断熱工法への設計・施工の詳細は別冊テクニカルガイド。防火・準耐火認定についてはP.410をご参照ください。

不燃材料認定番号	準耐火構造認定番号	防火構造認定番号
NM-9119	1時間準耐火 (耐火4等級相当) QF060BE-9225	45分準耐火 (耐火3等級相当) QF045BE-9226 防火構造 (耐火2等級相当) 木造: PC030BE-9201 鉄骨: PC030BE-9202



外観上のご注意について、P.440を必ずお読みください。

MEQ5SCN

■施工関連部材

◆ 施工関連部材の詳細寸法図は、P.315～P.335関連部材一覧にあります

品名	シーリング材	補修塗料・表面	補修塗料・目地	リングネイル①	リングネイル②	リングネイル③	
仕様	320mℓ	80g	80g	2.4φ×45mm	2.4φ×50mm	2.4φ×60mm	
材質	1成分変成シリコン系	溶剤系アクリル	溶剤系アクリル	ステンレス	ステンレス	ステンレス	
梱包	20本/1ケース	1缶	1缶	約610本/1箱	約550本/1箱	約450本/1箱	
価格 (税抜価格)	2,048円/1本 (1,950円/1本)	1,208円/1缶 (1,150円/1缶)	1,208円/1缶 (1,150円/1缶)	4,347円/1箱 (4,140円/1箱)	5,555円/1箱 (5,290円/1箱)	4,589円/1箱 (4,370円/1箱)	
MEQ5SCN	シェードコーン	VSL3NCOT	VHTY1SCN	VHTY1IVW	VRN45	VRN50MLB	VRN60MLB
MEQ5SCR	シェードクリーム	VSL3DKR	VHTY1SCR	VHTY1IVW	VRN45	VRN50DKR	VRN60DKR
MEQ5SOG	シェードオレンジ	VSL3SOR	VHTY1SOG	VHTY1IVW	VRN45	VRN50SOR	VRN60SOR
MEQ5SWH	シェードホワイト	VSL3IVW	VHTY1NW	VHTY1IVW	VRN45	VRN50NW	VRN60NW

※ 補修塗料は設定変更に伴い、価格も変更となります。

- ※ 留め金具とジョイナー類は工法や下地に応じて必ず専用部品をご使用ください。純正部材以外は使用できません。
- ※ 縦張り施工の場合、留め金具にはリングネイル①を、窓廻りなど留め金具の使えない部分にはリングネイル②、③を必ず先穴を開けてご使用ください。リングネイル②はVMZ2、VMZ5UN使用時、リングネイル③はVMZ15UN使用時にそれぞれご使用ください。
- ※ 縦張り施工の場合、留め金具には木ビス①を、窓廻りなど留め金具の使えない部分にはリングネイル②を必ず先穴を開けてご使用ください。
- ※ リングネイル②、③は近似色の設定です。
- ※ シーリングをしない木口面(縦張り時の下端木口面含む)は、木ロシーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。
- ※ 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。

■縦張り用施工関連部材

◆ 縦張り通気金具留め工法用部材についてはP.334をご覧ください

品名	留め金具	NEW たてカットスターター	スリム中間水切り	木ビス①
仕様	40×50mm	ℓ=2,000mm	ℓ=3,050mm	4φ×16mm
材質	高耐食めっき鋼板	高耐食めっき鋼板	ガルバリウム鋼板	ステンレス
梱包	50個/1袋	5本/1箱	5本/1ケース	500本/1箱
価格 (税抜価格)	5,082円/1袋 (4,840円/1袋)	3,234円/1本 (3,080円/1本)	3,140円/1本 (2,990円/1本)	8,810円/1箱 (8,390円/1箱)
外形				
品種記号	VMZ5UN	UVMSDT5UN	URT221 (トコ)	VTN16

☞ は、P.304、P.305のおすすめカラー対応表をご参照ください。スリム中間水切りは本体同色対応ではありません。



■表面アップ写真

■横張り用施工関連部材

品名	通気胴縁用留め金具木下地仕様 *				留め金具5ミリ仕様 *				通気留め金具15ミリ仕様 *			
	留め金具	スターター金具	ハット形ジョイナー	片ハット形ジョイナー	留め金具	スターター金具	ハット形ジョイナー	片ハット形ジョイナー	留め金具	スターター金具	ハット形ジョイナー	片ハット形ジョイナー
仕様	50×40mm	ℓ=3,050mm	ℓ=3,030mm	ℓ=2,000mm	40×50mm	ℓ=3,050mm	ℓ=3,030mm	ℓ=3,030mm	40×50mm	ℓ=3,050mm	ℓ=3,030mm	ℓ=3,030mm
材質	高耐食めっき鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	高耐食めっき鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	高耐食めっき鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板
梱包	50個/1袋	5本/1箱	20本/1ケース	20本/1ケース	50個/1袋	5本/1箱	20本/1ケース	20本/1ケース	50個/1袋	5本/1箱	20本/1ケース	20本/1ケース
価格 (税抜価格)	3,465円/1袋 (3,300円/1袋)	1,271円/1本 (1,210円/1本)	515円/1本 (490円/1本)	378円/1本 (360円/1本)	5,082円/1袋 (4,840円/1袋)	1,733円/1本 (1,650円/1本)	620円/1本 (590円/1本)	620円/1本 (590円/1本)	6,930円/1袋 (6,600円/1袋)	2,772円/1本 (2,640円/1本)	1,187円/1本 (1,130円/1本)	1,187円/1本 (1,130円/1本)
外形												
品種記号	VMZ2	USTARTGN	URM4	URMS4	VMZ5UN	USTART5UN	URM8	URMS8	VMZ15UN	USTART15UN	URM18	URMS18

* 各種留め金具仕様に合わせてスプーサーもご用意しております。VMZ2用⇒VSPC2 40×40×2mm厚 (50個) 1,806円/1袋 (税抜1,720円/1袋)、VMZ5UN用⇒VSPC5 40×40×5mm厚 (50個) 3,014円/1袋 (税抜2,870円/1袋)、VMZ15UN用⇒VPD15 40×40×15mm厚 (50個) 8,327円/1袋 (税抜7,930円/1袋)

※ 各種留め金具仕様に合わせたスプーサーもご用意しております。VMZ2用⇒VSPC2 40×40×2mm厚 (50個) 1,806円/1袋 (税抜1,720円/1袋)、VMZ5UN用⇒VSPC5 40×40×5mm厚 (50個) 3,014円/1袋 (税抜2,870円/1袋)、VMZ15UN用⇒VPD15 40×40×15mm厚 (50個) 8,327円/1袋 (税抜7,930円/1袋)

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

AT-WALL 15J

ユーズドブリック15NC

オートクレープ養生

製品本体
保証
(→P.52)耐火等級
4等級
(→P.413)劣化軽減
関連商品

塗装仕上げ ◆ 詳細は、P.48～P.51をご覧ください

塗装タイプ

アクリルエマルジョン

色使い

マルチトーン

厚さ 15mm

張り方向 横張り

風化したレンガのような味わいあるデザイン。
住宅外観に温もりを与えます。

工法

金具留め工法

くぎ留め工法 ※

胴縁通気構法

通気金具留め工法

※くぎ留め工法とする際は必ず先穴をあけてから釘を打ってください



EBQ5UCM ユーズドキャメル



EBQ5UHT ユーズドホワイト



EBQ5UOE ユーズドオレンジ



EBQ5URD ユーズドレッド

O 同質出隅



UEBQH5UCM

O 同質出隅



UEBQH5UHT

O 同質出隅



UEBQH5UOE

O 同質出隅



UEBQH5URD

M 同質ミドル出隅

W 同質ワイド出隅



M UEBQM5UCM

W UEBQW5UCM

受注

M 同質ミドル出隅

W 同質ワイド出隅



M UEBQM5UHT

W UEBQW5UHT

受注

M 同質ミドル出隅

W 同質ワイド出隅




M UEBQM5UOE

W UEBQW5UOE

受注

M 同質ミドル出隅

W 同質ワイド出隅



M UEBQM5URD

W UEBQW5URD

受注

本 体		O 同質出隅	M 同質ミドル出隅	W 同質ワイド出隅 受注
サ イ ズ	15×455×3,030mm	90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)	105×105×455mm (内寸:90×90×455mm)	135×135×455mm (内寸:120×120×455mm)
梱 包 (重量)	2枚/1梱包 (24kg/1枚)	4本/1箱	4本/1箱	4本/1箱
価 格 (税抜価格)	5,670円/1枚 (4,113円/㎡) (5,400円/1枚(3,917円/㎡))	2,426円/1本 (5,332円/㎡) (2,310円/1本(5,077円/㎡))	3,119円/1本 (6,855円/㎡) (2,970円/1本(6,527円/㎡))	3,465円/1本 (7,616円/㎡) (3,300円/1本(7,253円/㎡))
EBQ5UCM	ユーズドキャメル	UEBQH5UCM	UEBQM5UCM	UEBQW5UCM
EBQ5UHT	ユーズドホワイト	UEBQH5UHT	UEBQM5UHT	UEBQW5UHT
EBQ5UOE	ユーズドオレンジ	UEBQH5UOE	UEBQM5UOE	UEBQW5UOE
EBQ5URD	ユーズドレッド	UEBQH5URD	UEBQM5URD	UEBQW5URD

受注 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。

S-WALL

セルフッ素
コートセルクリン
コートセルクリン
コートライト

塗膜保証

厚さ (mm)

18

16

15

14

12

柄区分

ストーン

タイル・
レンガ

木目

ボーダー

プレーン

張り方向

横張り

縦張り

円/㎡

9,000

8,000

7,000

6,000


5,000

4,000

3,000

2,000

塗装構造



- ◆鉄骨胴縁への釘留め施工は禁止です。
- ▲鉄骨造・木胴縁下地1構造へ釘留め施工する場合はP.402技術資料・チェックリストをご参照ください。

適用下地				施工方法		地域		
外張り 断熱	木造 木胴縁	鉄骨造 鉄骨胴縁	鉄骨造 木胴縁	通気構法	直張り	一般	準寒冷	寒冷
*	○	◆	○	○	×	○	○	○

※外張り断熱工法への設計・施工の詳細は別冊テクニカルガイド。防火・準耐火認定についてはP.410をご参照ください。

不燃材料認定番号	準耐火構造認定番号	防火構造認定番号
NM-9119	1時間準耐火 (耐火4等級相当) QF060BE-9225	45分準耐火 (耐火3等級相当) QF045BE-9226
		防火構造 (耐火2等級相当) 木造: PC030BE-9201 鉄骨: PC030BE-9202



外観上のご注意について、P.440を必ずお読みください。

EBQ5UCM



■表面アップ写真

■施工関連部材

◆施工関連部材の詳しい寸法図は、P.315～P.335 関連部材一覧にあります

品名	シーリング材	補修塗料・表面	補修塗料・目地	つぶつぶ補修ペン	リングネイル①	リングネイル②	リングネイル③
仕様	320ml	80g×2	80g	7g	2.4φ×45mm	2.4φ×50mm	2.4φ×60mm
材質	1成分型変成シリコン系	溶剤系アクリル	溶剤系アクリル	溶剤系アクリル	ステンレス	ステンレス	ステンレス
梱包	20本/1ケース	2缶/1セット	1缶	1本	約610本/1箱	約550本/1箱	約450本/1箱
価格 (税抜価格)	2,048円/1本 (1,950円/1本)	2,415円/1セット (2,300円/1セット)	1,208円/1缶 (1,150円/1缶)	483円/1本 (460円/1本)	4,347円/1箱 (4,140円/1箱)	5,555円/1箱 (5,290円/1箱)	4,589円/1箱 (4,370円/1箱)
EBQ5UCM ユーズドキャメル	VSL3LGP	VHTY3UCM※1	VHTY1LGP	VHTPMS	VRN45	VRN50CM	VRN60CM
EBQ5UHT ユーズドホワイト	VSL3LGP	VHTY2UHT	VHTY1LGP	VHTPMS	VRN45	VRN50IVW	VRN60IVW
EBQ5UOE ユーズドオレンジ	VSL3LGP	VHTY2UOE	VHTY1LGP	VHTPMS	VRN45	VRN50AYN	VRN60AYN
EBQ5URD ユーズドレッド	VSL3LGP	VHTY2URD	VHTY1LGP	VHTPMS	VRN45	VRN50BLD	VRN60BLD

※1 VHTY3UCM: 3,623円/1セット (税抜3,450円/1セット) 80g×3、3缶/1セット

■の補修塗料は設定変更に伴い、価格も変更となります。

- ※留め金具とジョイナー類は工法や下地に応じて必ず専用品をご使用ください。純正部材以外は使用できません。
- ※リングネイル①は留め金具用に、リングネイル②、③は窓廻りなど留め金具の使えない部分で、必ず先穴をあけてからご使用ください。
- ※リングネイル②はVMZ2、VMZ5UN使用時、リングネイル③はVMZ15UN使用時にそれぞれにご使用ください。
- ※リングネイル②、③は近似色の設定です。 ※ジョイント部の目地は、ずれる事があります。
- ※シーリングをしない木口面は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。
- ※補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。

品名	通気胴縁用留め金具木下地仕様 *				留め金具5ミリ仕様 *				通気留め金具15ミリ仕様 *			
	留め金具	スターター金具	ハット形ジョイナー	片ハット形ジョイナー	留め金具	スターター金具	ハット形ジョイナー	片ハット形ジョイナー	留め金具	スターター金具	ハット形ジョイナー	片ハット形ジョイナー
仕様	50×40mm	ℓ=3,050mm	ℓ=3,030mm	ℓ=2,000mm	40×50mm	ℓ=3,050mm	ℓ=3,030mm	ℓ=3,030mm	40×50mm	ℓ=3,050mm	ℓ=3,030mm	ℓ=3,030mm
材質	高耐食めっき鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	高耐食めっき鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	高耐食めっき鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板
梱包	50個/1袋	5本/1箱	20本/1ケース	20本/1ケース	50個/1袋	5本/1箱	20本/1ケース	20本/1ケース	50個/1袋	5本/1箱	20本/1ケース	20本/1ケース
価格 (税抜価格)	3,465円/1袋 (3,300円/1袋)	1,271円/1本 (1,210円/1本)	515円/1本 (490円/1本)	378円/1本 (360円/1本)	5,082円/1袋 (4,840円/1袋)	1,733円/1本 (1,650円/1本)	620円/1本 (590円/1本)	620円/1本 (590円/1本)	6,930円/1袋 (6,600円/1袋)	2,772円/1本 (2,640円/1本)	1,187円/1本 (1,130円/1本)	1,187円/1本 (1,130円/1本)
外形												
品種記号	VMZ2	USTARTGN	URM4	URMS4	VMZ5UN	USTART5UN	URM8	URMS8	VMZ15UN	USTART15UN	URM18	URMS18

※各種留め金具仕様に合わせたスペーサーも用意しております。VMZ2用⇒VSPC2 40×40×2mm厚 (50個) 1,806円/1袋 (税抜1,720円/1袋)、VMZ5UN用⇒VSPC5 40×40×5mm厚 (50個) 3,014円/1袋 (税抜2,870円/1袋)、VMZ15UN用⇒VPD15 40×40×15mm厚 (50個) 8,327円/1袋 (税抜7,930円/1袋)

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

AT-WALL 15J

ディアグレース ニュープロシモ

オートクレープ養生

製品本体
保証
(→P.52)

耐火等級
4等級
(→P.413)

劣化軽減
関連商品

落ち着きと温かみが調和する砂岩調の石積みデザイン。
いつまでも飽きることのない住宅外観を実現します。

工法 | 金具留め工法 たて張り金具留め工法 くぎ留め工法 ※ 胴縁通気構法 通気金具留め工法

塗装仕上げ ◆ 詳細は、P.48～P.51をご覧ください

塗装タイプ アクリルエマルジョン
色使い マルチトーン

厚さ 15mm

張り方向 横張り

縦張り

※くぎ留め工法とする際は必ず先穴をあけてから釘を打ってください



EU5EUG ニュープロシモグレー



EU5EUO ニュープロシモオレンジ



EU5EUR ニュープロシモブラウン




EU5EUW ニュープロシモワイン

O 同質出隅



UEUH5EUG

M 同質ミドル出隅
W 同質ワイド出隅



M UEUM5EUG
W UEUW5EUG 受注

L 同質長尺出隅




UEUH58EUG ※1
寸法注意

O 同質出隅



UEUH5EUO

M 同質ミドル出隅
W 同質ワイド出隅



M UEUM5EUO
W UEUW5EUO 受注

L 同質長尺出隅




UEUH58EUO ※1
寸法注意

O 同質出隅



UEUH5EUR

M 同質ミドル出隅
W 同質ワイド出隅



M UEUM5EUR
W UEUW5EUR 受注

L 同質長尺出隅



UEUH58EUR ※1
寸法注意

O 同質出隅



UEUH5EUW

M 同質ミドル出隅
W 同質ワイド出隅



M UEUM5EUW
W UEUW5EUW 受注

L 同質長尺出隅




UEUH58EUW ※1
寸法注意

※1：この同質出隅は本体を縦張りに施工した際に同方向に柄が流れるようにデザインされています。柄の方向にご注意ください。

本 体		O 同質出隅	M 同質ミドル出隅	W 同質ワイド出隅 受注	L 同質長尺出隅※1
サ イ ズ	15×455×3,030mm	90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)	105×105×455mm (内寸:90×90×455mm)	135×135×455mm (内寸:120×120×455mm)	80×80×3,030mm (内寸:65×65×3,030mm)
梱 包 (重量)	2枚/1梱包 (24kg/1枚)	4本/1箱	4本/1箱	4本/1箱	2本/1箱
価 格 (税抜価格)	5,670円/1枚 (4,113円/m ²) (5,400円/1枚(3,917円/m ²))	2,426円/1本 (5,332円/m) (2,310円/1本(5,077円/m))	3,119円/1本 (6,855円/m) (2,970円/1本(6,527円/m))	3,465円/1本 (7,616円/m) (3,300円/1本(7,253円/m))	8,085円/1本 (2,668円/m) (7,700円/1本(2,541円/m))
EU5EUG	ニュープロシモグレー	UEUH5EUG	UEUM5EUG	UEUW5EUG	UEUH58EUG
EU5EUO	ニュープロシモオレンジ	UEUH5EUO	UEUM5EUO	UEUW5EUO	UEUH58EUO
EU5EUR	ニュープロシモブラウン	UEUH5EUR	UEUM5EUR	UEUW5EUR	UEUH58EUR
EU5EUW	ニュープロシモワイン	UEUH5EUW	UEUM5EUW	UEUW5EUW	UEUH58EUW

受注 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。

塗装構造




- ◆ 鉄骨造に縦張り金具留め工法をする場合は最寄りの支店・営業所までお問い合わせください。
- ▲ 鉄骨造・木胴縁下地]構造へ釘留め施工する場合は P.402技術資料・チェックリストをご参照ください。

適用下地				施工方法		地域		
外張り 断熱	木造 木胴縁	鉄骨造 鉄骨胴縁	木胴縁	通気構法	直張り	一般	準寒冷	寒冷
*	○	◆	○▲		×	○		○

* 外張り断熱工法への設計・施工の詳細は別冊テクニカルガイド。防火・準耐火認定についてはP.410をご参照ください。

不燃材料認定番号	準耐火構造認定番号		防火構造認定番号
NM-9119	1時間準耐火（耐火4等級相当） QF060BE-9225	45分準耐火（耐火3等級相当） QF045BE-9226	防火構造（耐火2等級相当） 木造：PC030BE-9201 鉄骨：PC030BE-9202

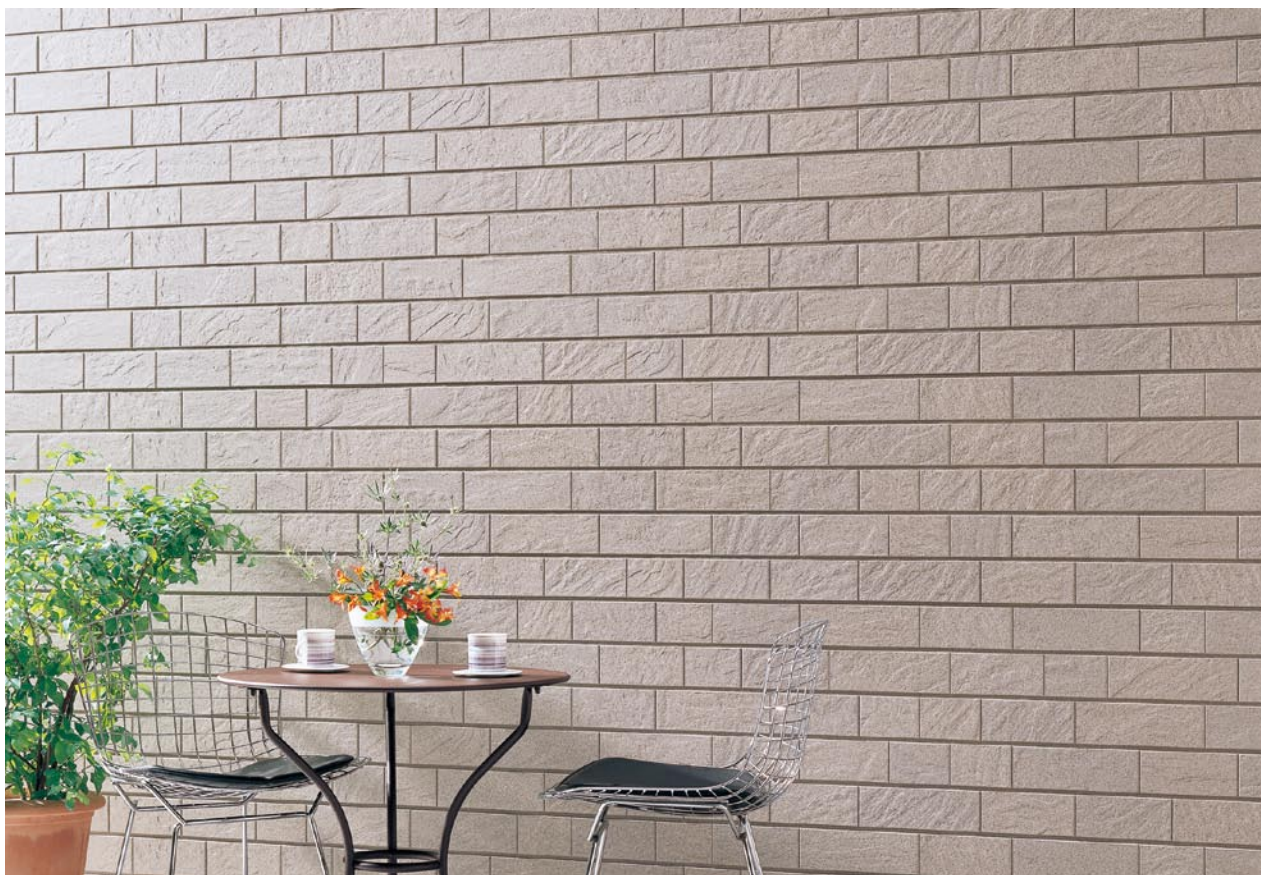

外観上のご注意について、P.440を必ずお読みください。

EU5EUG

■施工関連部材

◆ 施工関連部材の詳細な寸法図は、P.315～P.335 関連部材一覧にあります

品名	シーリング材	補修塗料	つぶつぶ補修ペン	リングネイル①	リングネイル②	リングネイル③
仕様	320mL	80g×3	7g	2.4φ×45mm	2.4φ×50mm	2.4φ×60mm
材質	1成分型変成シリコン系	溶剤系アクリル	溶剤系アクリル	ステンレス	ステンレス	ステンレス
梱包	20本/1ケース	3缶/1セット	1本	約610本/1箱	約550本/1箱	約450本/1箱
価格 (税抜価格)	2,048円/1本 (1,950円/1本)	3,623円/1セット (3,450円/1セット)	483円/1本 (460円/1本)	4,347円/1箱 (4,140円/1箱)	5,555円/1箱 (5,290円/1箱)	4,589円/1箱 (4,370円/1箱)
EU5EUG ニュープロシモグレー	VSL3PPG	VHTY3EUG	VHTPMS	VRN45	VRN50SSG	VRN60SSG
EU5EUO ニュープロシモオレンジ	VSL3LMR	VHTY3EUO	VHTPMS	VRN45	VRN50SOR	VRN60SOR
EU5EUR ニュープロシモブラウン	VSL3PPG	VHTY3EUR	VHTPMS	VRN45	VRN50MLK	VRN60MLK
EU5EUW ニュープロシモワイン	VSL3PPG	VHTY3EUW	VHTPMS	VRN45	VRN50SSL	VRN60SSL

※ 補修塗料は設定変更に伴い、価格も変更となります。

- ※ 留め金具とジョイナー類は工法や下地に応じて必ず専用部品をご使用ください。純正部材以外は使用できません。
- ※ 横張り施工の場合、留め金具にはリングネイル①を、窓廻りなど留め金具の使えない部分にはリングネイル②、③を必ず先穴を開けてご使用ください。リングネイル②はVMZ2、VMZ5UN使用時、リングネイル③はVMZ15UN使用時にそれぞれご使用ください。
- ※ 縦張り施工の場合、留め金具には木ビス①を、窓廻りなど留め金具の使えない部分にはリングネイル②を必ず先穴を開けてご使用ください。
- ※ リングネイル②、③は近似色の設定です。
- ※ シーリングをしない木口面(縦張り時の下端木口面含む)は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。
- ※ 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。

■縦張り用施工関連部材

◆ 縦張り通気金具留め工法用部材についてはP.334をご覧ください

品名	留め金具	NEW たてカットスターター	スリム中間水切り	木ビス①
仕様	40×50mm	ℓ=2,000mm	ℓ=3,050mm	4φ×16mm
材質	高耐食めっき銅板	高耐食めっき銅板	ガルバリウム銅板	ステンレス
梱包	50個/1袋	5本/1箱	5本/1ケース	500本/1箱
価格 (税抜価格)	5,082円/1袋 (4,840円/1袋)	3,234円/1本 (3,080円/1本)	3,140円/1本 (2,990円/1本)	8,810円/1箱 (8,390円/1箱)
外形				
品種記号	VMZ5UN	UVMSDT5UN	URT221 (トコ)	VTN16

☞ は、P.304、P.305のおすすめカラー対応表をご参照ください。スリム中間水切りは本体同色対応ではありません。

■横張り用施工関連部材

品名	通気胴縁用留め金具木下地仕様 *				留め金具5ミリ仕様 *				通気留め金具15ミリ仕様 *			
	留め金具	スターター金具	ハット形ジョイナー	片ハット形ジョイナー	留め金具	スターター金具	ハット形ジョイナー	片ハット形ジョイナー	留め金具	スターター金具	ハット形ジョイナー	片ハット形ジョイナー
仕様	50×40mm	ℓ=3,050mm	ℓ=3,030mm	ℓ=2,000mm	40×50mm	ℓ=3,050mm	ℓ=3,030mm	ℓ=3,030mm	40×50mm	ℓ=3,050mm	ℓ=3,030mm	ℓ=3,030mm
材質	高耐食めっき銅板	ガルバリウム銅板	ガルバリウム銅板	ガルバリウム銅板	高耐食めっき銅板	ガルバリウム銅板	ガルバリウム銅板	ガルバリウム銅板	高耐食めっき銅板	ガルバリウム銅板	ガルバリウム銅板	ガルバリウム銅板
梱包	50個/1袋	5本/1箱	20本/1ケース	20本/1ケース	50個/1袋	5本/1箱	20本/1ケース	20本/1ケース	50個/1袋	5本/1箱	20本/1ケース	20本/1ケース
価格 (税抜価格)	3,465円/1袋 (3,300円/1袋)	1,271円/1本 (1,210円/1本)	515円/1本 (490円/1本)	378円/1本 (360円/1本)	5,082円/1袋 (4,840円/1袋)	1,733円/1本 (1,650円/1本)	620円/1本 (590円/1本)	620円/1本 (590円/1本)	6,930円/1袋 (6,600円/1袋)	2,772円/1本 (2,640円/1本)	1,187円/1本 (1,130円/1本)	1,187円/1本 (1,130円/1本)
外形												
品種記号	VMZ2	USTARTGN	URM4	URMS4	VMZ5UN	USTART5UN	URM8	URMS8	VMZ15UN	USTART15UN	URM18	URMS18

* 各種留め金具仕様に合わせたスベーパーもご用意しております。VMZ2用⇒VSPC2 40×40×2mm厚 (50個) 1,806円/1袋 (税抜1,720円/1袋)、VMZ5UN用⇒VSPC5 40×40×5mm厚 (50個) 3,014円/1袋 (税抜2,870円/1袋)、VMZ15UN用⇒VPD15 40×40×15mm厚 (50個) 8,327円/1袋 (税抜7,930円/1袋)

※ 留め金具5ミリ・15ミリ仕様の金具はビスでの留め付けが可能です。

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

AT-WALL 15J
パルフォア

土物ならではの窯変の色合いが美しい陶磁器タイル。
豊富なカラーで存在感のある住宅に仕上げます。

オートクレープ養生

製品本体
保証
(→P.52)

耐火等級
4等級
(→P.413)

劣化軽減
関連商品

施工実例 P.228

塗装仕上げ ◆ 詳細は、P.48～P.51をご覧ください

塗装タイプ

アクリルエマルジョン

色使い

マルチトーン

厚さ

15mm

張り方向

横張り

工法

金具留め工法

くぎ留め工法 ※

銅縁通気構法

通気金具留め工法

※くぎ留め工法とする際は必ず先穴をあけてから釘を打ってください



PL52BGY ベイクグレー



UPLH52BGY



UPLM52BGY
UPLW52BGY
受注




PL52BOC ベイクオーカー



UPLH52BOC



UPLM52BOC
UPLW52BOC
受注

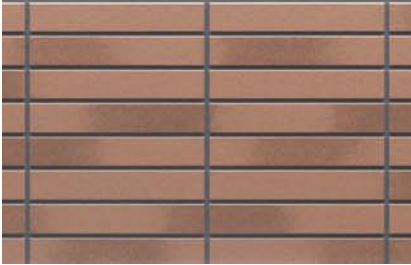

PL52BOE ベイクオレンジ



UPLH52BOE



UPLM52BOE
UPLW52BOE
受注



PL52BRN ベイクブラウン



UPLH52BRN



UPLM52BRN
UPLW52BRN
受注



PL52BWH ベイクホワイト



UPLH52BWH



UPLM52BWH
UPLW52BWH
受注

S-WALL

セルフッ素
コート

セルクリン
コート

セルクリン
コートライト

塗膜保証

厚さ (mm)

18

16

15

14

12

柄区分

ストーン

タイル・
レンガ

木目

ボーダー

プレーン

張り方向

横張り

縦張り

円/m²

9,000

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000


2,000

本 体	
サ イ ズ	15×455×3,030mm
梱 包 (重量)	2枚／1梱包 (24kg／1枚)
価 格 (税抜価格)	5,670円／1枚 (4,113円／m ²) (5,400円／1枚 (3,917円／m ²))
PL52BGY	ベイクグレー
PL52BOC	ベイクオーカー
PL52BOE	ベイクオレンジ
PL52BRN	ベイクブラウン
PL52BWH	ベイクホワイト

O 同質出隅	M 同質ミドル出隅	W 同質ワイド出隅 受注
90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)	105×105×455mm (内寸:90×90×455mm)	135×135×455mm (内寸:120×120×455mm)
4本／1箱	4本／1箱	4本／1箱
2,426円／1本 (5,332円／m)	3,119円／1本 (6,855円／m)	3,465円／1本 (7,616円／m)
(2,310円／1本 (5,077円／m))	(2,970円／1本 (6,527円／m))	(3,300円／1本 (7,253円／m))
UPLH52BGY	UPLM52BGY	UPLW52BGY
UPLH52BOC	UPLM52BOC	UPLW52BOC
UPLH52BOE	UPLM52BOE	UPLW52BOE
UPLH52BRN	UPLM52BRN	UPLW52BRN
UPLH52BWH	UPLM52BWH	UPLW52BWH

受注 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。

塗装構造



- ◆鉄骨胴縁への釘留め施工は禁止です。
- ▲「鉄骨造・木胴縁下地」構造へ釘留め施工する場合はP.402技術資料・チェックリストをご参照ください。

適用下地				施工方法		地域		
外張り 断熱	木造 木胴縁	鉄骨造 鉄骨胴縁	木胴縁	通気構法	直張り	一般	準寒冷	寒冷
*	○	●	○	○	×	○	○	○

※外張り断熱工法への設計・施工の詳細は最新テクニカルガイド。防火・準耐火認定についてはP.410をご参照ください。

不燃材料認定番号	準耐火構造認定番号	防火構造認定番号
NM-9119	1時間準耐火(耐火4等級相当) QF060BE-9225	45分準耐火(耐火3等級相当) QF045BE-9226 防火構造(耐火2等級相当) 木造:PC030BE-9201 鉄骨:PC030BE-9202



外観上のご注意について、P.440を必ずお読みください。

PL52BWH


■施工関連部材

◆施工関連部材の詳細寸法図は、P.315～P.335 関連部材一覧にあります

品名	シーリング材	補修塗料・表面	補修塗料・目地	つづつ補修ペン	リングネイル①	リングネイル②	リングネイル③
仕様	320mℓ	80g×2	80g	7g	2.4φ×45mm	2.4φ×50mm	2.4φ×60mm
材質	1成分型変成シリコン系	溶剤系アクリル	溶剤系アクリル	溶剤系アクリル	ステンレス	ステンレス	ステンレス
梱包	20本/1ケース	2缶/1セット	1缶	1本	約610本/1箱	約550本/1箱	約450本/1箱
価格 (税抜価格)	2,048円/1本 (1,950円/1本)	2,415円/1セット (2,300円/1セット)	1,208円/1缶 (1,150円/1缶)	483円/1本 (460円/1本)	4,347円/1箱 (4,140円/1箱)	5,555円/1箱 (5,290円/1箱)	4,589円/1箱 (4,370円/1箱)
PL52BGY ベイクグレー	VSL3GMT	VHTY2BGY	VHTY1GUB	VHTPMS	VRN45	VRN50CHI	VRN60CHI
PL52BOC ベイクオカー	VSL3CPP	VHTY2BOC	VHTY1CPB	VHTPMS	VRN45	VRN50BOC	VRN60BOC
PL52BOE ベイクオレンジ	VSL3GMT	VHTY2BOE	VHTY1GUB	VHTPMS	VRN45	VRN50AYN	VRN60AYN
PL52BRN ベイクブラウン	VSL3GMT	VHTY2BRN	VHTY1GUB	VHTPMS	VRN45	VRN50BRN	VRN60BRN
PL52BWH ベイクホワイト	VSL3CPP	VHTY2BWH	VHTY1CPB	VHTPMS	VRN45	VRN50IVW	VRN60IVW

■補修塗料は設定変更に伴い、価格も変更となります。

- ※ 留め金具とジョイナー類は工法や下地に応じて必ず専用品をご使用ください。純正部材以外は使用できません。
- ※ リングネイル①は留め金具用に、リングネイル②、③は意廻りなど留め金具の使えない部分で、必ず先穴をあけてからご使用ください。
- ※ リングネイル②はVMZ2、VMZ5UN使用時、リングネイル③はVMZ15UN使用時にそれぞれにご使用ください。
- ※ ジョイント部の目地は、ずれる事がります。
- ※ リングネイル②、③は近似色の設定です。
- ※ シーリングをしない木口面は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。
- ※ 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。



■表面アップ写真

トップ部分にベース色が見える場合があります。

品名	通気胴縁用留め金具木下地仕様 *				留め金具5ミリ仕様 *				通気留め金具15ミリ仕様 *			
	留め金具	スター金具	ハット形ジョイナー	片ハット形ジョイナー	留め金具	スター金具	ハット形ジョイナー	片ハット形ジョイナー	留め金具	スター金具	ハット形ジョイナー	片ハット形ジョイナー
仕様	50×40mm	ℓ=3,050mm	ℓ=3,030mm	ℓ=2,000mm	40×50mm	ℓ=3,050mm	ℓ=3,030mm	ℓ=3,030mm	40×50mm	ℓ=3,050mm	ℓ=3,030mm	ℓ=3,030mm
材質	高耐食めっき鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	高耐食めっき鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	高耐食めっき鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板
梱包	50個/1袋	5本/1箱	20本/1ケース	20本/1ケース	50個/1袋	5本/1箱	20本/1ケース	20本/1ケース	50個/1袋	5本/1箱	20本/1ケース	20本/1ケース
価格 (税抜価格)	3,465円/1袋 (3,300円/1袋)	1,271円/1本 (1,210円/1本)	515円/1本 (490円/1本)	378円/1本 (360円/1本)	5,082円/1袋 (4,840円/1袋)	1,733円/1本 (1,650円/1本)	620円/1本 (590円/1本)	620円/1本 (590円/1本)	6,930円/1袋 (6,600円/1袋)	2,772円/1本 (2,640円/1本)	1,187円/1本 (1,130円/1本)	1,187円/1本 (1,130円/1本)
外形												
品種記号	VMZ2	USTARTGN	URM4	URMS4	VMZ5UN	USTART5UN	URM8	URMS8	VMZ15UN	USTART15UN	URM18	URMS18

*各種留め金具仕様に合わせたスベーパーもご用意しております。VMZ2用⇒VSPC2 40×40×2mm厚(50個) 1,806円/1袋(税抜1,720円/1袋)。VMZ5UN用⇒VSPC5 40×40×5mm厚(50個) 3,014円/1袋(税抜2,870円/1袋)。VMZ15UN用⇒VPD15 40×40×15mm厚(50個) 8,327円/1袋(税抜7,930円/1袋)。
■の部材は仕様変更となります。詳しくはP.335をご覧ください。※留め金具5ミリ・15ミリ仕様の金具はビスでの留め付けが可能です。

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

AT-WALL 15J
パルフォアⅡ

オートクレープ養生

製品本体
保証
(→P.52)耐火等級
4等級
(→P.413)劣化軽減
関連商品

塗装仕上げ ◆ 詳細は、P.48～P.51をご覧ください

塗装タイプ

アクリルエマルジョン

色使い

マルチトーン

厚さ 15mm

張り方向 横張り

陶磁器タイルの千鳥目地デザイン。重たくなりがちなスタン
ダードな住宅スタイルに、落ち着いた明るさを演出します。

工法

金具留め工法

くぎ留め工法 ※

胴縁通気構法

通気金具留め工法

※くぎ留め工法とする際は必ず先穴をあけてから釘を打ってください



PL56BGY ベイクグレー



UPLH52BGY

UPLM52BGY
UPLW52BGY 受注

PL56BOC ベイクオーカー



UPLH52BOC

UPLM52BOC
UPLW52BOC 受注

PL56BRN ベイクブラウン



UPLH52BRN

UPLM52BRN
UPLW52BRN 受注

PL56BWH ベイクホワイト



UPLH52BWH

UPLM52BWH
UPLW52BWH 受注

本 体		O 同質出隅	M 同質ミドル出隅	W 同質ワイド出隅 受注
サ イ ズ	15×455×3,030mm	90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)	105×105×455mm (内寸:90×90×455mm)	135×135×455mm (内寸:120×120×455mm)
梱 包 (重量)	2枚/1梱包 (24kg/1枚)	4本/1箱	4本/1箱	4本/1箱
価 格 (税抜価格)	5,670円/1枚 (4,113円/㎡) (5,400円/1枚(3,917円/㎡))	2,426円/1本 (5,332円/㎡) (2,310円/1本(5,077円/㎡))	3,119円/1本 (6,855円/㎡) (2,970円/1本(6,527円/㎡))	3,465円/1本 (7,616円/㎡) (3,300円/1本(7,253円/㎡))
PL56BGY	ベイクグレー	UPLH52BGY	UPLM52BGY	UPLW52BGY
PL56BOC	ベイクオーカー	UPLH52BOC	UPLM52BOC	UPLW52BOC
PL56BRN	ベイクブラウン	UPLH52BRN	UPLM52BRN	UPLW52BRN
PL56BWH	ベイクホワイト	UPLH52BWH	UPLM52BWH	UPLW52BWH

受注 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。

S-WALL

セルフッ素
コートセルクリン
コートセルクリン
コートライト

塗膜保証

厚さ (mm)

18

16

15

14

12

柄区分

ストーン

タイル・
レンガ

木目

ボーダー

プレーン

張り方向

横張り

縦張り

円/㎡

9,000

8,000

7,000

6,000


5,000

4,000

3,000

2,000

塗装構造




- 鉄骨胴縁への釘留め施工は禁止です。
- 鉄骨造・木胴縁下地1構造へ釘留め施工する場合はP.402技術資料・チェックリストをご参照ください。

適用下地				施工方法		地域		
外張り 断熱	木造 木胴縁	鉄骨造 鉄骨胴縁	木胴縁	通気構法	直張り	一般	準寒冷	寒冷
*	○	●	○	○	×	○		○

※外張り断熱工法への設計・施工の詳細は最新テクニカルガイド。防火・準耐火認定についてはP.410をご参照ください。

不燃材料認定番号	準耐火構造認定番号	防火構造認定番号
NM-9119	1時間準耐火 (耐火4等級相当) QF060BE-9225	45分準耐火 (耐火3等級相当) QF045BE-9226
		防火構造 (耐火2等級相当) 木造: PC030BE-9201 鉄骨: PC030BE-9202

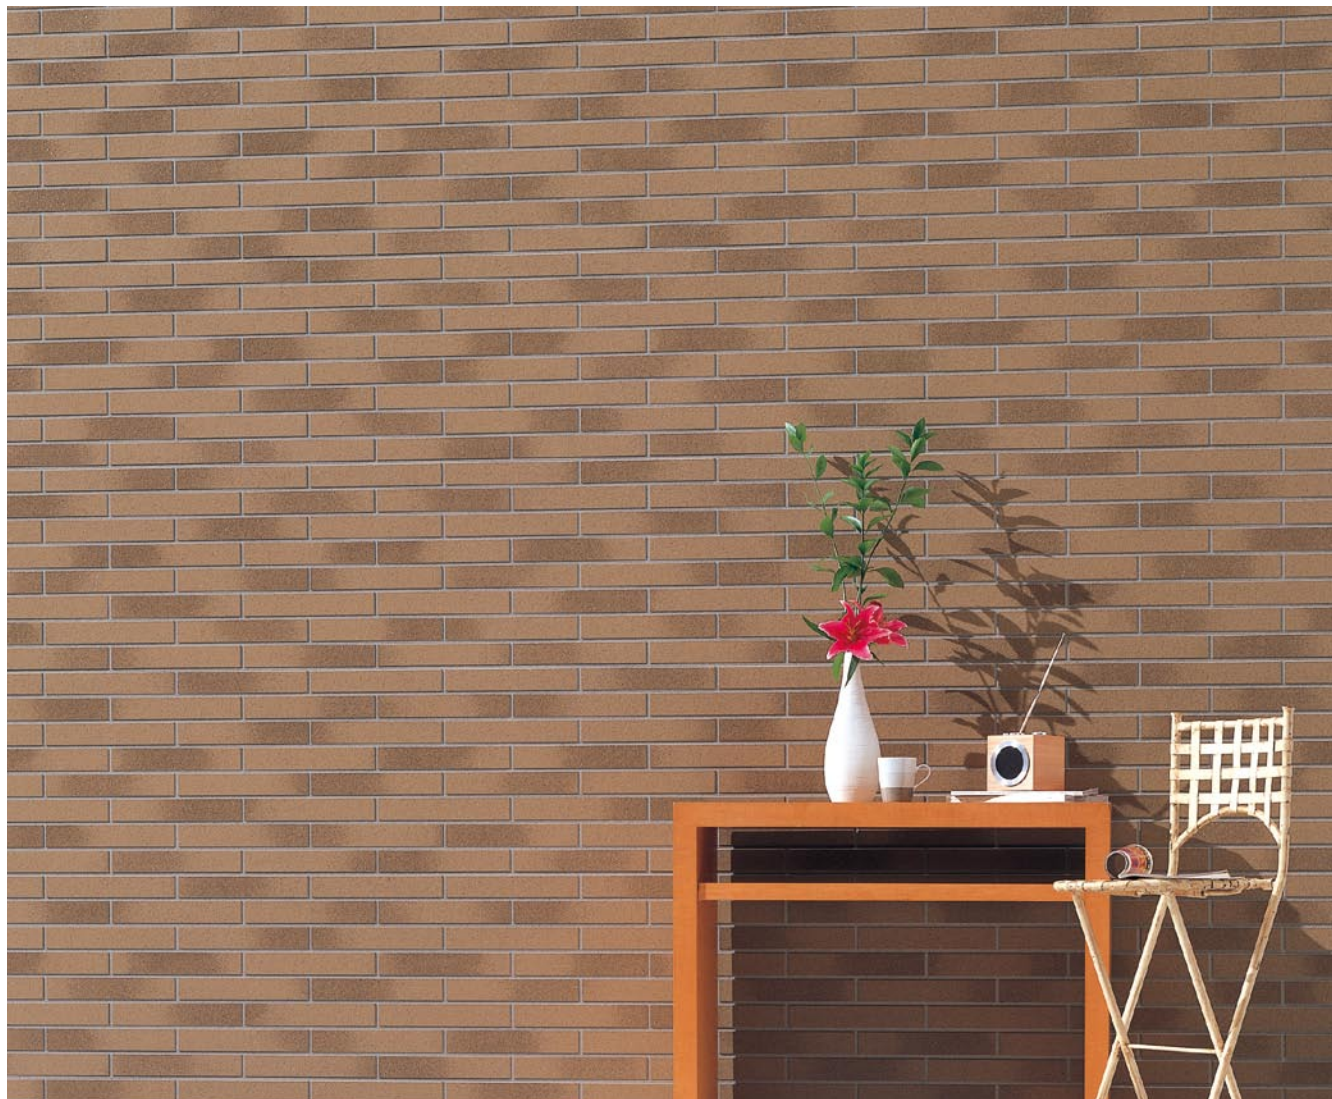

外観上のご注意について、P.440を必ずお読みください。

PL56BOC

■施工関連部材

◆施工関連部材の詳細寸法図は、P.315～P.335 関連部材一覧にあります

品名	シーリング材	補修塗料・表面	補修塗料・目地	つづつ補修ペン	リングネイル①	リングネイル②	リングネイル③
仕様	320mℓ	80g×2	80g	7g	2.4φ×45mm	2.4φ×50mm	2.4φ×60mm
材質	1成分型変成シリコン系	溶剤系アクリル	溶剤系アクリル	溶剤系アクリル	ステンレス	ステンレス	ステンレス
梱包	20本/1ケース	2缶/1セット	1缶	1本	約610本/1箱	約550本/1箱	約450本/1箱
価格 (税抜価格)	2,048円/1本 (1,950円/1本)	2,415円/1セット (2,300円/1セット)	1,208円/1缶 (1,150円/1缶)	483円/1本 (460円/1本)	4,347円/1箱 (4,140円/1箱)	5,555円/1箱 (5,290円/1箱)	4,589円/1箱 (4,370円/1箱)
PL56BGY ベイクグレー	VSL3GMT	VHTY2BGY	VHTY1GUB	VHTPMS	VRN45	VRN50CHI	VRN60CHI
PL56BOC ベイクオーカー	VSL3CPP	VHTY2BOC	VHTY1CPB	VHTPMS	VRN45	VRN50BOC	VRN60BOC
PL56BRN ベイクブラウン	VSL3GMT	VHTY2BRN	VHTY1GUB	VHTPMS	VRN45	VRN50BRN	VRN60BRN
PL56BWH ベイクホワイト	VSL3CPP	VHTY2BWH	VHTY1CPB	VHTPMS	VRN45	VRN50IVW	VRN60IVW

の補修塗料は設定変更に伴い、価格も変更となります。

- ※ 留め金具とジョイナー類は工法や下地に応じて必ず専用品をご使用ください。純正部材以外は使用できません。
- ※ リングネイル①は留め金具用に、リングネイル②、③は窓廻りなど留め金具の使えない部分で、必ず先穴をあけてからご使用ください。
- ※ リングネイル②はVMZ2、VMZ5UN使用時、リングネイル③はVMZ15UN使用時にそれぞれにご使用ください。
- ※ リングネイル②、③は近似色の設定です。
- ※ ジョイント部の目地は、ずれることがあります。
- ※ シーリングをしない木口面は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。
- ※ 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。

品名	通気胴縁用留め金具木下地仕様 *				留め金具5ミリ仕様 *				通気留め金具15ミリ仕様 *			
	留め金具	スターター金具	ハット形ジョイナー	片ハット形ジョイナー	留め金具	スターター金具	ハット形ジョイナー	片ハット形ジョイナー	留め金具	スターター金具	ハット形ジョイナー	片ハット形ジョイナー
仕様	50×40mm	ℓ=3,050mm	ℓ=3,030mm	ℓ=2,000mm	40×50mm	ℓ=3,050mm	ℓ=3,030mm	ℓ=3,030mm	40×50mm	ℓ=3,050mm	ℓ=3,030mm	ℓ=3,030mm
材質	高耐食めっき鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	高耐食めっき鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	高耐食めっき鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板
梱包	50個/1袋	5本/1箱	20本/1ケース	20本/1ケース	50個/1袋	5本/1箱	20本/1ケース	20本/1ケース	50個/1袋	5本/1箱	20本/1ケース	20本/1ケース
価格 (税抜価格)	3,465円/1袋 (3,300円/1袋)	1,271円/1本 (1,210円/1本)	515円/1本 (490円/1本)	378円/1本 (360円/1本)	5,082円/1袋 (4,840円/1袋)	1,733円/1本 (1,650円/1本)	620円/1本 (590円/1本)	620円/1本 (590円/1本)	6,930円/1袋 (6,600円/1袋)	2,772円/1本 (2,640円/1本)	1,187円/1本 (1,130円/1本)	1,187円/1本 (1,130円/1本)
外形												
品種記号	VMZ2	USTARTGN	URM4	URMS4	VMZ5UN	USTART5UN	URM8	URMS8	VMZ15UN	USTART15UN	URM18	URMS18

* 各種留め金具仕様に合わせたスペーサーもご用意しております。VMZ2用⇒VSPC2 40×40×2mm厚 (50個) 1,806円/1袋 (税抜1,720円/1袋)、VMZ5UN用⇒VSPC5 40×40×5mm厚 (50個) 3,014円/1袋 (税抜2,870円/1袋)、VMZ15UN用⇒VPD15 40×40×15mm厚 (50個) 8,327円/1袋 (税抜7,930円/1袋)

の部材は仕様変更となります。詳しくはP.335をご覧ください。※留め金具5ミリ・15ミリ仕様の金具はビスでの留め付けが可能です。この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

AT-WALL15F
HエトルタNC

海岸断層をモチーフにしたシンプルな意匠。

オートクレープ養生

製品本体
保証
(→P.52)耐火等級
4等級
(→P.413)劣化軽減
関連商品

塗装仕上げ ◆ 詳細は、P.48～P.51をご覧ください

塗装タイプ

アクリルエマルジョン

色使い

モノトーン

厚さ 15mm

張り方向 横張り

縦張り

※くぎ留め工法とする際は必ず先穴をあけてから釘を打ってください

工法

金具留め工法

たて張り金具留め工法

くぎ留め工法 ※

胴縁通気構法

通気金具留め工法



HEQ5IVW1 ライトアイボリー



HEQ5LGR1 ライトソフトグレー



HEQ5NWT1 ナチュラルホワイト




HEQ5SOB1 ソルベージュ

O 同質出隅



UHEQH5IVW1

M 同質ミドル出隅
W 同質ワイド出隅M UHEQM5IVW1
W UHEQW5IVW1

L 同質長尺出隅




UHEQH9IVW ※1

O 同質出隅



UHEQH5LGR1

M 同質ミドル出隅
W 同質ワイド出隅M UHEQM5LGR1
W UHEQW5LGR1

L 同質長尺出隅




UHEQH9LGR ※1

O 同質出隅



UHEQH5NWT1

M 同質ミドル出隅
W 同質ワイド出隅M UHEQM5NWT1
W UHEQW5NWT1

L 同質長尺出隅



UHEQH9NWT ※1

O 同質出隅



UHEQH5SOB1

M 同質ミドル出隅
W 同質ワイド出隅M UHEQM5SOB1
W UHEQW5SOB1

L 同質長尺出隅



UHEQH9SOB ※1

※1: この同質出隅は本体を縦張りに施工した際に柄が流れるようにデザインされています。柄の方向にご注意ください。

本 体	
サ イ ズ	15×455×3,030mm
梱 包 (重量)	2枚/1梱包 (24kg/1枚)
価 格 (税抜価格)	5,355円/1枚 (3,884円/m ²) (5,100円/1枚(3,699円/m ²))
HEQ5IVW1	ライトアイボリー
HEQ5LGR1	ライトソフトグレー
HEQ5NWT1	ナチュラルホワイト
HEQ5SOB1	ソルベージュ

O 同質出隅	M 同質ミドル出隅	W 同質ワイド出隅 受注	L 同質長尺出隅 ※1
90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)	105×105×455mm (内寸:90×90×455mm)	135×135×455mm (内寸:120×120×455mm)	90×90×3,030mm (内寸:75×75×3,030mm)
4本/1箱	4本/1箱	4本/1箱	2本/1箱
2,426円/1本 (5,332円/m)	3,119円/1本 (6,855円/m)	3,465円/1本 (7,616円/m)	8,663円/1本 (2,859円/m)
(2,310円/1本(5,077円/m))	(2,970円/1本(6,527円/m))	(3,300円/1本(7,253円/m))	(8,250円/1本(2,723円/m))
UHEQH5IVW1	UHEQM5IVW1	UHEQW5IVW1	UHEQH9IVW
UHEQH5LGR1	UHEQM5LGR1	UHEQW5LGR1	UHEQH9LGR
UHEQH5NWT1	UHEQM5NWT1	UHEQW5NWT1	UHEQH9NWT
UHEQH5SOB1	UHEQM5SOB1	UHEQW5SOB1	UHEQH9SOB

受注 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。

- 鉄骨造に縦張り金具留め工法をする場合は最寄りの支店・営業所までお問い合わせください。鉄骨鋼縁への釘留め施工は禁止です。
- 鉄骨造・木鋼縁下地」構造へ釘留め施工する場合はP.402技術資料・チェックリストをご参照ください。

適用下地				施工方法			地域	
外張り 断熱	木造 木鋼縁	鉄骨造 鉄骨鋼縁	木鋼縁	通気構法	直張り	一般	準寒冷	寒冷
*	○	●	○▲		×	○	○	○

*外張り断熱工法への設計・施工の詳細は別冊テクニカルガイド。防火・準耐火認定についてはP.410をご参照ください。

不燃材料認定番号	準耐火構造認定番号		防火構造認定番号
	1時間準耐火 (耐火4等級相当)	45分準耐火 (耐火3等級相当)	防火構造 (耐火2等級相当)
NM-9119	QF060BE-9225	QF045BE-9226	木造: PC030BE-9201 鉄骨: PC030BE-9202

化粧出隅



外観デザインの完成度を高めるデザインパーツに、化粧出隅3タイプをご用意しております。出隅部のコーディネイト用に最適です。
→P.286



外観上のご注意について、P.440を必ずお読みください。

HEQ5LGR1

■施工関連部材

◆施工関連部材の詳しい寸法図は、P.315～P.335関連部材一覧にあります

品名	シーリング材	補修塗料	リングネイル①	リングネイル②	リングネイル③
仕様	320ml	80g	2.4φ×45mm	2.4φ×50mm	2.4φ×60mm
材質	1成分型変成シリコン系	溶剤系アクリル	ステンレス	ステンレス	ステンレス
梱包	20本/1ケース	1缶	約610本/1箱	約550本/1箱	約450本/1箱
価格 (税抜価格)	2,048円/1本 (1,950円/1本)	1,208円/1缶 (1,150円/1缶)	4,347円/1箱 (4,140円/1箱)	5,555円/1箱 (5,290円/1箱)	4,589円/1箱 (4,370円/1箱)
HEQ5IVW1 ライトアイボリー	VSL3IVW	VHTY1IVW	VRN45	VRN50IVW	VRN60IVW
HEQ5LGR1 ライトソフトグレー	VSL3NLS	VHTY1LGR	VRN45	VRN50LSG	VRN60LSG
HEQ5NWT1 ナチュラルホワイト	VSL3NW	VHTY1NW	VRN45	VRN50NW	VRN60NW
HEQ5SOB1 ソルベージュ	VSL3NSJ	VHTY1SOB	VRN45	VRN50SOB	VRN60SOB

■縦張り用施工関連部材

◆縦張り通気金具留め工法用材についてはP.334をご覧ください

品名	留め金具	NEW たてカットスターター	スリム中間水切り	木ビス①
仕様	40×50mm	ℓ=2,000mm	ℓ=3,050mm	4φ×16mm
材質	高耐食めっき銅板	高耐食めっき銅板	ガルバリウム鋼板	ステンレス
梱包	50個/1袋	5本/1箱	5本/1ケース	500本/1箱
価格 (税抜価格)	5,082円/1袋 (4,840円/1袋)	3,234円/1本 (3,080円/1本)	3,140円/1本 (2,990円/1本)	8,810円/1箱 (8,390円/1箱)
外形				
品種記号	VMZ5UN	UVMSDT5UN	URT221 (トソ)	VTN16

☞は、P.304、P.305のおすすめカラー対応表をご参照ください。スリム中間水切りは本体同色対応ではありません。



■表面アップ写真

■横張り用施工関連部材

品名	通気鋼縁用留め金具木下地仕様 *				留め金具5ミリ仕様 *				通気留め金具15ミリ仕様 *			
	留め金具	スターター金具	ハット形ジョイナー	片ハット形ジョイナー	留め金具	スターター金具	ハット形ジョイナー	片ハット形ジョイナー	留め金具	スターター金具	ハット形ジョイナー	片ハット形ジョイナー
仕様	50×40mm	ℓ=3,050mm	ℓ=3,030mm	ℓ=2,000mm	40×50mm	ℓ=3,050mm	ℓ=3,030mm	ℓ=3,030mm	40×50mm	ℓ=3,050mm	ℓ=3,030mm	ℓ=3,030mm
材質	高耐食めっき銅板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	高耐食めっき銅板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	高耐食めっき銅板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板
梱包	50個/1袋	5本/1箱	20本/1ケース	20本/1ケース	50個/1袋	5本/1箱	20本/1ケース	20本/1ケース	50個/1袋	5本/1箱	20本/1ケース	20本/1ケース
価格 (税抜価格)	3,465円/1袋 (3,300円/1袋)	1,271円/1本 (1,210円/1本)	515円/1本 (490円/1本)	378円/1本 (360円/1本)	5,082円/1袋 (4,840円/1袋)	1,733円/1本 (1,650円/1本)	620円/1本 (590円/1本)	620円/1本 (590円/1本)	6,930円/1袋 (6,600円/1袋)	2,772円/1本 (2,640円/1本)	1,187円/1本 (1,130円/1本)	1,187円/1本 (1,130円/1本)
外形												
品種記号	VMZ2	USTARTGN	URM4	URMS4	VMZ5UN	USTART5UN	URM8	URMS8	VMZ15UN	USTART15UN	URM18	URMS18

*各種留め金具仕様に合わせてスベーパーもご用意しております。VMZ2用⇒VSPC2 40×40×2mm厚 (50個) 1,806円/1袋 (税抜1,720円/1袋)。VMZ5UN用⇒VSPC5 40×40×5mm厚 (50個) 3,014円/1袋 (税抜2,870円/1袋)。VMZ15UN用⇒VPD15 40×40×15mm厚 (50個) 8,327円/1袋 (税抜7,930円/1袋)

の部材は仕様変更となります。詳しくはP.335をご覧ください。※留め金具5ミリ・15ミリ仕様の金具はビスでの留め付けが可能です。

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

AT-WALL 15
イマールNC

オートクレープ養生

製品本体
保証
(→P.52)

耐火等級
4等級
(→P.413)

劣化軽減
関連商品

AT-WALL 15F
イルマーレNC

手塗りの温もりを感じさせるカラフルなコテ塗り調デザイン。

施工事例 P.220

塗装仕上げ ◆ 詳細は、P.48～P.51をご覧ください

塗装タイプ アクリルエマルジョン

色使い モノトーン

厚さ 15mm

張り方向 横張り 縦張り

施工上の注意

この商品は、こて塗り仕上げを表現した扇型の意匠が特徴です。本体及び出隅の柄方向にご注意ください。縦張りの場合この扇型が上向きとなるように左側から張り始めることをおすすめしておりますが、右側から張った場合でも仕上げ・機能とも特に問題ありません。長尺出隅は本体を縦張りに使用した際に同方向に柄が流れるようにデザインされています。

工法 | 金具留め工法 たて張り金具留め工法 くぎ留め工法 ※ 胴縁通気構法 通気金具留め工法 ※くぎ留め工法とする際は必ず先穴をあけてから釘を打ってください

S-WALL

セルフッ素コート

セルクリンコート

セルクリンコートライト

塗膜保証

厚さ (mm)

18

16

15

14

12

柄区分

ストーン

タイル・レンガ

木目

ボーダー

プレーン

張り方向

横張り

縦張り

円/m²

9,000

8,000

7,000

6,000

5,000


4,000

3,000

2,000




O 同質出隅
M 同質ミドル出隅
W 同質ワイド出隅



UIMQH5CLE UIMQH9CLE
UIMQM5CLE
UIMQW5CLE (受注)




O 同質出隅
M 同質ミドル出隅
W 同質ワイド出隅



UIMQH5FPC UIMQH9FPC
UIMQM5FPC
UIMQW5FPC (受注)




O 同質出隅
M 同質ミドル出隅
W 同質ワイド出隅



UIMQH5MBJ UIMQH9MBJ
UIMQM5MBJ
UIMQW5MBJ (受注)




O 同質出隅
M 同質ミドル出隅
W 同質ワイド出隅



UIMQH5MIV UIMQH9MIV
UIMQM5MIV
UIMQW5MIV (受注)



O 同質出隅
M 同質ミドル出隅
W 同質ワイド出隅



UIMQH5NWT UIMQH9NWT
UIMQM5NWT
UIMQW5NWT (受注)

本 体		O 同質出隅	M 同質ミドル出隅	W 同質ワイド出隅 (受注)	L 同質長尺出隅
サ イ ズ	15×455×3,030mm	90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)	105×105×455mm (内寸:90×90×455mm)	135×135×455mm (内寸:120×120×455mm)	90×90×3,030mm (内寸:75×75×3,030mm)
梱 包 (重量)	2枚/1梱包 (24kg / 1 枚)	4本 / 1箱	4本 / 1箱	4本 / 1箱	2本 / 1箱
価 格 (税抜価格)	5,355円 / 1枚 (3,884円 / m²) (5,100円 / 1枚 (3,699円 / m²))	2,426円 / 1本 (5,332円 / m) (2,310円 / 1本 (5,077円 / m))	3,119円 / 1本 (6,855円 / m) (2,970円 / 1本 (6,527円 / m))	3,465円 / 1本 (7,616円 / m) (3,300円 / 1本 (7,253円 / m))	8,663円 / 1本 (2,859円 / m) (8,250円 / 1本 (2,723円 / m))
IMQ5CLE	クリーミーレモン	UIMQH5CLE	UIMQM5CLE	UIMQW5CLE	UIMQH9CLE
IMQ5FPC	フレッシュピーチ	UIMQH5FPC	UIMQM5FPC	UIMQW5FPC	UIMQH9FPC
IMQ5MBJ	ミルキーベージュ	UIMQH5MBJ	UIMQM5MBJ	UIMQW5MBJ	UIMQH9MBJ
IMQ5MIV	ミルキーアイボリー	UIMQH5MIV	UIMQM5MIV	UIMQW5MIV	UIMQH9MIV
IMQ5NWT	ナチュラルホワイト	UIMQH5NWT	UIMQM5NWT	UIMQW5NWT	UIMQH9NWT

(受注) この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。

208

- ◆鉄骨造に縦張り金具留め工法をする場合は最寄りの支店・営業所までお問い合わせください。鉄骨鋼縁への釘留め施工は禁止です。
- ▲「鉄骨造・木鋼縁下地」構造へ釘留め施工する場合はP402技術資料・チェックリストをご確認ください。

適用下地				施工方法		地域		
外張り 断熱	木造 木鋼縁	鉄骨造 鉄骨鋼縁	木鋼縁	通気構法	直張り	一般	準寒冷	寒冷
*	○	●	○	○	×	○	○	○
※外張り断熱工法への設計・施工の詳細は別冊テクニカルガイド。防火・準耐火認定についてはP.410をご確認ください。								
不燃材料認定番号		準耐火構造認定番号		防火構造認定番号				
NM-9119		1時間準耐火 (耐火4等級相当) QF060BE-9225		45分準耐火 (耐火3等級相当) QF045BE-9226		防火構造 (耐火2等級相当) 木造: PC030BE-9201 鉄骨: PC030BE-9202		



外観上のご注意に
ついて、P.440を
必ずお読みください。

IMQ5FPC

■施工関連部材

◆施工関連部材の詳しい寸法図は、P.315～P.335 関連部材一覧にあります





品名	シーリング材	補修塗料	リングネイル①	リングネイル②	リングネイル③
仕様	320mL	80g	2.4φ×45mm	2.4φ×50mm	2.4φ×60mm
材質	1成分型変成シリコン系	溶剤系アクリル	ステンレス	ステンレス	ステンレス
梱包	20本/1ケース	1缶	約610本/1箱	約550本/1箱	約450本/1箱
価格 (税抜価格)	2,048円/1本 (1,950円/1本)	1,208円/1缶 (1,150円/1缶)	4,347円/1箱 (4,140円/1箱)	5,555円/1箱 (5,290円/1箱)	4,589円/1箱 (4,370円/1箱)
IMQ5CLE クリーミレモン	VSL3DLE	VHTY1CLE	VRN45	VRN50NKR	VRN60NKR
IMQ5FPC フレッシュピーチ	VSL3FPC	VHTY1FPC	VRN45	VRN50FPC	VRN60FPC
IMQ5MBJ ミルキーベージュ	VSL3MJA	VHTY1MBJ	VRN45	VRN50MLW	VRN60MLW
IMQ5MIV ミルキーアイボリー	VSL3NWI	VHTY1MIV	VRN45	VRN50NW	VRN60NW
IMQ5NWT ナチュラルホワイト	VSL3NW	VHTY1NW	VRN45	VRN50NW	VRN60NW

の補修塗料は設定変更に伴い、価格も変更となります。

- ※ 留め金具とジョイナー類は工法や下地に応じて必ず専用用品をご使用ください。純正部材以外は使用できません。※ ジョイント部の目地は、ずれる事があります。
- ※ 横張り施工の場合、留め金具用にはリングネイル①を、窓廻りなど留め金具の使えない部分にはリングネイル②、③を必ず先穴を開けてご使用ください。リングネイル②はVMZ2、VMZ5UN使用時、リングネイル③はVMZ15UN使用時にそれぞれご使用ください。
- ※ 縦張り施工の場合、留め金具用には木ビス①を、窓廻りなど留め金具の使えない部分にはリングネイル②を必ず先穴を開けてご使用ください。
- ※ リングネイル②、③は近似色での設定です。 ※ シーリングをしない木口面(縦張り時の下端木口面含む)は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。
- ※ 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。













■縦張り用施工関連部材

◆縦張り通気金具留め工法用部材についてはP.334をご覧ください

品名	留め金具	NEW たてカットスターター	スリム中間水切り	木ビス①
仕様	40×50mm	ℓ=2,000mm	ℓ=3,050mm	4φ×16mm
材質	高耐食めっき鋼板	高耐食めっき鋼板	ガルバリウム鋼板	ステンレス
梱包	50個/1袋	5本/1箱	5本/1ケース	500本/1箱
価格 (税抜価格)	5,082円/1袋 (4,840円/1袋)	3,234円/1本 (3,080円/1本)	3,140円/1袋 (2,990円/1本)	8,810円/1箱 (8,390円/1箱)
外形				
品種記号	VMZ5UN	UVMSDT5UN	URT221 (ト)	VTN16

☞は、P.304、P.305のおすすめカラー対応表をご参照ください。スリム中間水切りは本体同色対応ではありません。

■横張り用施工関連部材

品名	通気鋼縁用留め金具木下地仕様 *				留め金具5ミリ仕様 *				通気留め金具15ミリ仕様 *			
	留め金具	スターター金具	ハット形ジョイナー	片ハット形ジョイナー	留め金具	スターター金具	ハット形ジョイナー	片ハット形ジョイナー	留め金具	スターター金具	ハット形ジョイナー	片ハット形ジョイナー
仕様	50×40mm	ℓ=3,050mm	ℓ=3,030mm	ℓ=2,000mm	40×50mm	ℓ=3,050mm	ℓ=3,030mm	ℓ=3,030mm	40×50mm	ℓ=3,050mm	ℓ=3,030mm	ℓ=3,030mm
材質	高耐食めっき鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	高耐食めっき鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	高耐食めっき鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板
梱包	50個/1袋	5本/1箱	20本/1ケース	20本/1ケース	50個/1袋	5本/1箱	20本/1ケース	20本/1ケース	50個/1袋	5本/1箱	20本/1ケース	20本/1ケース
価格 (税抜価格)	3,465円/1袋 (3,300円/1袋)	1,271円/1本 (1,210円/1本)	515円/1本 (490円/1本)	378円/1本 (360円/1本)	5,082円/1袋 (4,840円/1袋)	1,733円/1本 (1,650円/1本)	620円/1本 (590円/1本)	620円/1本 (590円/1本)	6,930円/1袋 (6,600円/1袋)	2,772円/1本 (2,640円/1本)	1,187円/1本 (1,130円/1本)	1,187円/1本 (1,130円/1本)
外形												
品種記号	VMZ2	USTARTGN	URM4	URMS4	VMZ5UN	USTART5UN	URM8	URMS8	VMZ15UN	USTART15UN	URM18	URMS18

※各種留め金具仕様に合わせてスペーサーもご用意しております。VMZ2用⇒VSPC2 40×40×2mm厚 (50個) 1,808円/1袋 (税抜1,720円/1袋)、VMZ5UN用⇒VSPC5 40×40×5mm厚 (50個) 3,014円/1袋 (税抜2,870円/1袋)、VMZ15UN用⇒VPD15 40×40×15mm厚 (50個) 8,327円/1袋 (税抜7,930円/1袋)

の部材は仕様変更となります。詳しくはP.335をご覧ください。※留め金具5ミリ・15ミリ仕様の金具はビスでの留め付けが可能です。

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

AT-WALL 15F フレマルシュNC

繊細な仕上がりを表現した、くしびき柄です。

オートクレープ養生

製品本体
保証
(→P.52)耐火等級
4等級
(→P.413)劣化軽減
関連商品

施工実例 P.218、P.228

塗装仕上げ ◆ 詳細は、P.48～P.51をご覧ください

塗装タイプ

アクリルエマルジョン

色使い

モノトーン

厚さ 15mm

張り方向 横張り

縦張り

※くぎ留め工法とする際は必ず先穴をあけてから釘を打ってください

工法 | 金具留め工法 | たて張り金具留め工法 | くぎ留め工法 ※ | 胴縁通気構法 | 通気金具留め工法



FMQ5MBJ ミルキーベージュ



FMQ5MIV ミルキーアイボリー




FMQ5NWT ナチュラルホワイト



FMQ5SOB ソルベージュ

O 同質出隅



UFMQH5MBJ


M 同質ミドル出隅
W 同質ワイド出隅M UFMQM5MBJ
W UFMQW5MBJ 受注

L 同質長尺出隅



UFMQH9MBJ ※1

O 同質出隅



UFMQH5MIV

M 同質ミドル出隅
W 同質ワイド出隅M UFMQM5MIV
W UFMQW5MIV 受注

L 同質長尺出隅



UFMQH9MIV ※1

O 同質出隅



UFMQH5NWT

M 同質ミドル出隅
W 同質ワイド出隅M UFMQM5NWT
W UFMQW5NWT 受注

L 同質長尺出隅




UFMQH9NWT ※1

O 同質出隅



UFMQH5SOB

M 同質ミドル出隅
W 同質ワイド出隅M UFMQM5SOB
W UFMQW5SOB 受注

L 同質長尺出隅



UFMQH9SOB ※1

※1：この同質出隅は本体を縦張りに施工した際に同方向に柄が流れるようにデザインされています。柄の方向にご注意ください。
※ ジョイント部の目地は、ずれることがあります。
※ 板ごとに柄の組み合わせは数パターンあります。

本 体		O 同質出隅	M 同質ミドル出隅	W 同質ワイド出隅 受注	L 同質長尺出隅 ※1
サ イ ズ	15×455×3,030mm	90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)	105×105×455mm (内寸:90×90×455mm)	135×135×455mm (内寸:120×120×455mm)	90×90×3,030mm (内寸:75×75×3,030mm)
梱 包 (重量)	2枚/1梱包 (24kg/1枚)	4本/1箱	4本/1箱	4本/1箱	2本/1箱
価 格 (税抜価格)	5,355円/1枚 (3,884円/m ²) (5,100円/1枚(3,699円/m ²))	2,426円/1本 (5,332円/m)	3,119円/1本 (6,855円/m)	3,465円/1本 (7,616円/m)	8,663円/1本 (2,859円/m)
		(2,310円/1本(5,077円/m))	(2,970円/1本(6,527円/m))	(3,300円/1本(7,253円/m))	(8,250円/1本(2,723円/m))
FMQ5MBJ	ミルキーベージュ	UFMQH5MBJ	UFMQM5MBJ	UFMQW5MBJ	UFMQH9MBJ
FMQ5MIV	ミルキーアイボリー	UFMQH5MIV	UFMQM5MIV	UFMQW5MIV	UFMQH9MIV
FMQ5NWT	ナチュラルホワイト	UFMQH5NWT	UFMQM5NWT	UFMQW5NWT	UFMQH9NWT
FMQ5SOB	ソルベージュ	UFMQH5SOB	UFMQM5SOB	UFMQW5SOB	UFMQH9SOB

受注 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。

◆鉄骨造に縦張り金具留め工法をする場合は最寄りの支店・営業所までお問い合わせください。鉄骨鋼梁への釘留め施工は禁止です。
▲「鉄骨造・木胴縁下地」構造へ釘留め施工する場合はP.402技術資料・チェックリストをご参照ください。

適用下地				施工方法		地域		
外張り 断熱	木造 木胴縁	鉄骨造 鉄骨胴縁	木胴縁	通気構法	直張り	一般	準寒冷	寒冷
*	○	◆	○▲	○	×	○		○

※外張り断熱工法への設計・施工の詳細は別冊テクニカルガイド。防火・準耐火認定についてはP.410をご参照ください。

不燃材料認定番号	準耐火構造認定番号	防火構造認定番号
NM-9119	1時間準耐火(耐火4等級相当) QF060BE-9225	45分準耐火(耐火3等級相当) QF045BE-9226 防火構造(耐火2等級相当) 木造: PC030BE-9201 鉄骨: PC030BE-9202



外観上のご注意について、P.440を必ずお読みください。

FMQ5NWT

化粧出隅



外観デザインの完成度を高めるデザインパーツに、化粧出隅3タイプをご用意しております。出隅部のコーディネート用に最適です。
→P.286

■施工関連部材

◆施工関連部材の詳しい寸法図は、P.315～P.335 関連部材一覧にあります

品名	シーリング材	補修塗料	リングネイル①	リングネイル②	リングネイル③
仕様	320ml	80g	2.4φ×45mm	2.4φ×50mm	2.4φ×60mm
材質	1成分型変成シリコン系	溶剤系アクリル	ステンレス	ステンレス	ステンレス
梱包	20本/1ケース	1缶	約610本/1箱	約550本/1箱	約450本/1箱
価格 (税抜価格)	2,048円/1本 (1,950円/1本)	1,208円/1缶 (1,150円/1缶)	4,347円/1箱 (4,140円/1箱)	5,555円/1箱 (5,290円/1箱)	4,589円/1箱 (4,370円/1箱)
FMQ5MBJ ミルキーベージュ	VSL3MJA	VHTY1MBJ	VRN45	VRN50MLW	VRN60MLW
FMQ5MIV ミルキーアイボリー	VSL3NWI	VHTY1MIV	VRN45	VRN50NW	VRN60NW
FMQ5NWT ナチュラルホワイト	VSL3NW	VHTY1NW	VRN45	VRN50NW	VRN60NW
FMQ5SOB ソルベージュ	VSL3SOB	VHTY1SOB	VRN45	VRN50SOB	VRN60SOB

■縦張り用施工関連部材

◆縦張り通気金具留め工法用部材についてはP.334をご覧ください

品名	留め金具	NEW たてカットスターター	スリム中間水切り	木ビス①
仕様	40×50mm	ℓ=2,000mm	ℓ=3,050mm	4φ×16mm
材質	高耐食めっき銅板	高耐食めっき銅板	ガルバリウム鋼板	ステンレス
梱包	50個/1袋	5本/1箱	5本/1ケース	500本/1箱
価格 (税抜価格)	5,082円/1袋 (4,840円/1袋)	3,234円/1本 (3,080円/1本)	3,140円/1本 (2,990円/1本)	8,810円/1箱 (8,390円/1箱)
外形				
品種記号	VMZ5UN	UVMSDT5UN	URT221 (ト)	VTN16

☞は、P.304、P.305のおすすめカラー対応表をご参照ください。スリム中間水切りは本体同色対応ではありません。



■表面アップ写真

木目調幕板

外観デザインの完成度を高めるデザインパーツに、木目調幕板・化粧柱をご用意しております。コーディネート用に最適です。



→P.275・P.276・P.279

■横張り用施工関連部材

品名	通気胴縁用留め金具木下地仕様 *				留め金具5ミリ仕様 *				通気留め金具15ミリ仕様 *			
	留め金具	スターター金具	ハット形ジョイナー	片ハット形ジョイナー	留め金具	スターター金具	ハット形ジョイナー	片ハット形ジョイナー	留め金具	スターター金具	ハット形ジョイナー	片ハット形ジョイナー
仕様	50×40mm	ℓ=3,050mm	ℓ=3,030mm	ℓ=2,000mm	40×50mm	ℓ=3,050mm	ℓ=3,030mm	ℓ=3,030mm	40×50mm	ℓ=3,050mm	ℓ=3,030mm	ℓ=3,030mm
材質	高耐食めっき銅板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	高耐食めっき銅板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	高耐食めっき銅板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板
梱包	50個/1袋	5本/1箱	20本/1ケース	20本/1ケース	50個/1袋	5本/1箱	20本/1ケース	20本/1ケース	50個/1袋	5本/1箱	20本/1ケース	20本/1ケース
価格 (税抜価格)	3,465円/1袋 (3,300円/1袋)	1,271円/1本 (1,210円/1本)	515円/1本 (490円/1本)	378円/1本 (360円/1本)	5,082円/1袋 (4,840円/1袋)	1,733円/1本 (1,650円/1本)	620円/1本 (590円/1本)	620円/1本 (590円/1本)	6,930円/1袋 (6,600円/1袋)	2,772円/1本 (2,640円/1本)	1,187円/1本 (1,130円/1本)	1,187円/1本 (1,130円/1本)
外形												
品種記号	VMZ2	USTARTGN	URM4	URMS4	VMZ5UN	USTART5UN	URM8	URMS8	VMZ15UN	USTART15UN	URM18	URMS18

*各種留め金具仕様に合わせたスペーサーもご用意しております。VMZ2用⇒VSPC2 40×40×2mm厚(50個) 1,806円/1袋(税抜1,720円/1袋)。VMZ5UN用⇒VSPC5 40×40×5mm厚(50個) 3,014円/1袋(税抜2,870円/1袋)。VMZ15UN用⇒VPD15 40×40×15mm厚(50個) 8,327円/1袋(税抜7,930円/1袋)

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

AT-WALL15F ウッドボーダー4

繊細な柵目の木目柄。
豊富なカラーで表情豊かに住宅を彩ります。

オートクレープ養生

製品本体
保証
(→P.52)

耐火等級
4等級
(→P.413)

劣化軽減
関連商品

施工事例 P.221、P.224、P.225

塗装仕上げ ◆ 詳細は、P.48～P.51をご覧ください

塗装タイプ アクリルエマルジョン
色使い モノトーン

厚さ 15mm

張り方向 横張り 縦張り

※くぎ留め工法とする際は必ず先穴をあけてから釘を打ってください




WF5BR ブラウンⅡ



WF5CHB チェスナブラウン



WF5NWT ナチュラルホワイト



WF5RSB ローズダークブラウン



WF5YL イエロー



S-WALL

セルフッ素
コート

セルクリン
コート

セルクリン
コートライト

塗膜保証

厚さ (mm)

18

16

15

14

12

柄区分

ストーン

タイル・レンガ

木目

ボーダー

プレーン

張り方向

横張り

縦張り

円/㎡

9,000

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

本 体		O 同質出隅	M 同質ミドル出隅	W 同質ワイド出隅 受注	L 同質長尺出隅	LM 同質長尺ミドル出隅
サ イ ズ	15×455×3,030mm	90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)	105×105×455mm (内寸:90×90×455mm)	135×135×455mm (内寸:120×120×455mm)	90×90×3,030mm (内寸:75×75×3,030mm)	105×105×3,030mm (内寸:90×90×3,030mm)
梱 包 (重量)	2枚/1梱包 (24kg / 1 枚)	4本 / 1箱	4本 / 1箱	4本 / 1箱	2本 / 1箱	2本 / 1箱
価 格 (税抜価格)	5,355円 / 1枚 (3,884円 / ㎡) (5,100円 / 1枚 (3,699円 / ㎡))	2,426円 / 1本 (5,332円 / ㎡) (2,310円 / 1本 (5,077円 / ㎡))	3,119円 / 1本 (6,855円 / ㎡) (2,970円 / 1本 (6,527円 / ㎡))	3,465円 / 1本 (7,616円 / ㎡) (3,300円 / 1本 (7,253円 / ㎡))	8,663円 / 1本 (2,859円 / ㎡) (8,250円 / 1本 (2,723円 / ㎡))	13,283円 / 1本 (4,384円 / ㎡) (12,650円 / 1本 (4,175円 / ㎡))
WF5BR	ブラウンⅡ	UWFH5BR	UWFM5BR	UWFW5BR	UWFH59BR	UWFM59BR
WF5CHB	チェスナブラウン	UWFH5CHB	UWFM5CHB	UWFW5CHB	UWFH59CHB	UWFM59CHB
WF5NWT	ナチュラルホワイト	UWFH5NWT	UWFM5NWT	UWFW5NWT	UWFH59NWT	UWFM59NWT
WF5RSB	ローズダークブラウン	UWFH5RSB	UWFM5RSB	UWFW5RSB	UWFH59RSB	UWFM59RSB
WF5YL	イエロー	UWFH5YL	UWFM5YL	UWFW5YL	UWFH59YL	UWFM59YL

受注 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。

- ◆鉄骨造に縦張り金具留め工法をする場合は最寄りの支店営業所までお問い合わせください。鉄骨胴縁への釘留め施工は禁止です。
- ▲「鉄骨造・木胴縁下地」構造へ釘留め施工する場合はP.402技術資料・チェックリストをご参照ください。

適用下地			施工方法		地域		
外張り 断熱	木造 木胴縁	鉄骨造 鉄骨胴縁 木胴縁	通気構法	直張り	一般	準寒冷	寒冷
*	○	●	○	×	○	○	○

※外張り断熱工法への設計・施工の詳細は別冊テクニカルガイド、防火・準耐火認定についてはP.410をご参照ください。

不燃材料認定番号	準耐火構造認定番号	防火構造認定番号
NM-9119	1時間準耐火(耐火4等級相当) QF060BE-9225	45分準耐火(耐火3等級相当) QF045BE-9226 防火構造(耐火2等級相当) 木造: PC030BE-9201 鉄骨: PC030BE-9202




外観上のご注意について、P.440を必ずお読みください。

WF5NWT

■施工関連部材

◆施工関連部材の詳しい寸法図は、P.315～P.335 関連部材一覧にあります

品名	シーリング材	補修塗料	リングネイル①	リングネイル②	リングネイル③	スリム中間水切り
仕様	320mℓ	80g	2.4φ×45mm	2.4φ×50mm	2.4φ×60mm	ℓ=3,050mm
材質	1成分型変成シリコン系	溶剤系アクリル	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ガルバリウム鋼板
梱包	20本/1ケース	1缶	約610本/1箱	約550本/1箱	約450本/1箱	5本/1ケース
価格 (税抜価格)	2,048円/1本 (1,950円/1本)	1,208円/1缶 (1,150円/1缶)	4,347円/1箱 (4,140円/1箱)	5,555円/1箱 (5,290円/1箱)	4,589円/1箱 (4,370円/1箱)	3,140円/1本 (2,990円/1本)
WF5BR ブラウンⅡ	VSL3BR	VHTY1BR	VRN45	VRN50BR	VRN60BR	URT221BR
WF5CHB チェスナブラウン	VSL3CHB	VHTY1CHB	VRN45	VRN50CHB	VRN60CHB	URT221WMP
WF5NWT ナチュラルホワイト	VSL3NW	VHTY1NW	VRN45	VRN50NW	VRN60NW	URT221NW
WF5RSB ローズダークブラウン	VSL3RSB	VHTY1RSB	VRN45	VRN50KLD	VRN60KLD	URT221BR
WF5YL イエロー	VSL3YL	VHTY1BYL	VRN45	VRN50YL	VRN60YL	URT221YL



■表面アップ写真

■縦張り用施工関連部材

◆縦張り通気金具留め工法用部材についてはP.334をご覧ください

品名	留め金具	NEW たてカットスターター	スリム中間水切り	木ビス①
仕様	40×50mm	ℓ=2,000mm	ℓ=3,050mm	4φ×16mm
材質	高耐食めっき鋼板	高耐食めっき鋼板	ガルバリウム鋼板	ステンレス
梱包	50個/1袋	5本/1箱	5本/1ケース	500本/1箱
価格 (税抜価格)	5,082円/1袋 (4,840円/1袋)	3,234円/1本 (3,080円/1本)	3,140円/1本 (2,990円/1本)	8,810円/1箱 (8,390円/1箱)
外形				
品種記号	VMZ5UN	UVMSDT5UN	URT221	VTN16

は、上記の施工関連部材表をご参照ください。スリム中間水切りは本体同色対応ではありません。

■横張り用施工関連部材

品名	通気胴縁用留め金具木下地仕様 *				留め金具5ミリ仕様 *				通気留め金具15ミリ仕様 *			
	留め金具	スターター金具	ハット形ジョイナー	ハット形ジョイナー	留め金具	スターター金具	ハット形ジョイナー	ハット形ジョイナー	留め金具	スターター金具	ハット形ジョイナー	ハット形ジョイナー
仕様	50×40mm	ℓ=3,050mm	ℓ=3,030mm	ℓ=2,000mm	40×50mm	ℓ=3,050mm	ℓ=3,030mm	ℓ=3,030mm	40×50mm	ℓ=3,050mm	ℓ=3,030mm	ℓ=3,030mm
材質	高耐食めっき鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	高耐食めっき鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	高耐食めっき鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板
梱包	50個/1袋	5本/1箱	20本/1ケース	20本/1ケース	50個/1袋	5本/1箱	20本/1ケース	20本/1ケース	50個/1袋	5本/1箱	20本/1ケース	20本/1ケース
価格 (税抜価格)	3,465円/1袋 (3,300円/1袋)	1,271円/1本 (1,210円/1本)	515円/1本 (490円/1本)	378円/1本 (360円/1本)	5,082円/1袋 (4,840円/1袋)	1,733円/1本 (1,650円/1本)	620円/1本 (590円/1本)	620円/1本 (590円/1本)	6,930円/1袋 (6,600円/1袋)	2,772円/1本 (2,640円/1本)	1,187円/1本 (1,130円/1本)	1,187円/1本 (1,130円/1本)
外形												
品種記号	VMZ2	USTARTGN	URM4	URMS4	VMZ5UN	USTART5UN	URM8	URMS8	VMZ15UN	USTART15UN	URM18	URMS18

*各種留め金具仕様に合わせたスペーサーもご用意しております。VMZ2用⇒VSPC2 40×40×2mm厚(50個) 1,806円/1袋(税抜1,720円/1袋)、VMZ5UN用⇒VSPC5 40×40×5mm厚(50個) 3,014円/1袋(税抜2,870円/1袋)、VMZ15UN用⇒VPD15 40×40×15mm厚(50個) 8,327円/1袋(税抜7,930円/1袋)

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

AT-WALL 15F
ファインアクシス

オートクレープ養生

製品本体
保証
(→P.52)耐火等級
4等級
(→P.413)劣化軽減
関連商品

若い感性に合うシャープなラインが新しい。縦張り・
横張りどちらでも可能でメリハリのある外観を演出します。

工法

金具留め工法

たて張り金具留め工法

くぎ留め工法 ※

胴縁通気構法

通気金具留め工法

施工実例 P.86、P.226、P.227、P.231、P.251、P.259

塗装仕上げ ◆ 詳細は、P.48～P.51をご覧ください

塗装タイプ

アクリルエマルジョン

色使い

モノトーン

厚さ

15mm

張り方向

横張り

縦張り

※くぎ留め工法とする際は必ず先穴をあけてから釘を打ってください



FA5BR ブラウンII

O 同質出隅



UFAH5BR

L 同質長尺出隅

LM 同質長尺ミドル出隅

L UAH59BR
LM UAM59BR

FA5CG チャコールグレー

O 同質出隅



UFAH5CG

L 同質長尺出隅

LM 同質長尺ミドル出隅

L UAH59CG
LM UAM59CG

FA5DBL ディープブルー

O 同質出隅



UFAH5DBL

L 同質長尺出隅

LM 同質長尺ミドル出隅

L UAH59DBL
LM UAM59DBL

FA5LAG ライトアッシュグレー

O 同質出隅



UFAH5LAG

L 同質長尺出隅

LM 同質長尺ミドル出隅

L UAH59LAG
LM UAM59LAG

FA5NWT ナチュラルホワイト

O 同質出隅



UFAH5NWT

L 同質長尺出隅

LM 同質長尺ミドル出隅

L UAH59NWT
LM UAM59NWT

FA5PB ペールブラック

O 同質出隅



UFAH5PB

L 同質長尺出隅

LM 同質長尺ミドル出隅

L UAH59PB
LM UAM59PB

S-WALL

セルフッ素
コートセルクリン
コートセルクリン
コートライト

塗膜保証

厚さ (mm)

18

16

15

14

12

柄区分

ストーン

タイル・
レンガ

木目

ボーダー

プレーン

張り方向

横張り

縦張り

円/㎡

9,000

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

本 体	
サ イ ズ	15×455×3,030mm
梱 包 (重量)	2枚/1梱包 (24kg / 1 枚)
価 格 (税抜価格)	5,355円/1枚 (3,884円/㎡) (5,100円/1枚(3,699円/㎡))
FA5BR	ブラウンII
FA5CG	チャコールグレー
FA5DBL	ディープブルー
FA5LAG	ライトアッシュグレー
FA5NWT	ナチュラルホワイト
FA5PB	ペールブラック


O 同質出隅	L 同質長尺出隅	LM 同質長尺ミドル出隅
90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)	90×90×3,030mm (内寸:75×75×3,030mm)	105×105×3,030mm (内寸:90×90×3,030mm)
4本/1箱	2本/1箱	2本/1箱
2,426円/1本 (5,332円/㎡) (2,310円/1本(5,077円/㎡))	8,663円/1本 (2,859円/㎡) (8,250円/1本(2,723円/㎡))	13,283円/1本 (4,384円/㎡) (12,650円/1本(4,175円/㎡))
UFAH5BR	UAH59BR	UAM59BR
UFAH5CG	UAH59CG	UAM59CG
UFAH5DBL	UAH59DBL	UAM59DBL
UFAH5LAG	UAH59LAG	UAM59LAG
UFAH5NWT	UAH59NWT	UAM59NWT
UFAH5PB	UAH59PB	UAM59PB

- ◆鉄骨造に縦張り金具留め工法をする場合は最寄りの支店営業所までお問い合わせください。鉄骨鋼梁への釘留め施工は禁止です。
- ▲「鉄骨造・木胴縁下地」構造へ釘留め施工する場合はP.402技術資料・チェックリストをご参照ください。

適用下地				施工方法		地域		
外張り 断熱	木造	鉄骨造		通気構造	直張り	一般	準寒冷	寒冷
	木胴縁	鉄骨胴縁	木胴縁					
*	○	●	▲	○	×	○		○

※外張り断熱工法への設計・施工の詳細は別冊テクニカルガイド。防火・準耐火認定についてはP.410をご参照ください。

不燃材料認定番号	準耐火構造認定番号	防火構造認定番号
NM-9119	1時間準耐火 (耐火4等級相当) QF060BE-9225	45分準耐火 (耐火3等級相当) QF045BE-9226 防火構造 (耐火2等級相当) 木造: PC030BE-9201 鉄骨: PC030BE-9202

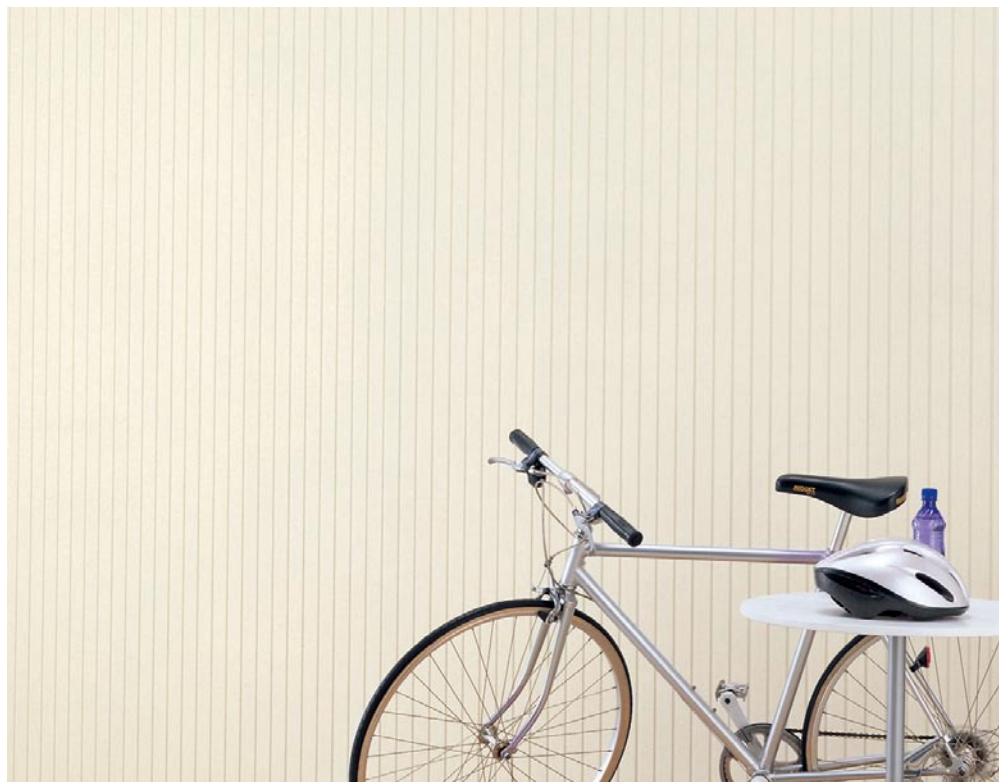

ステンレス出隅ジョイナー

外観デザインの完成度を高めるデザインパーツに、ステンレス出隅ジョイナーをご用意しております。コーディネート用に最適です。

→ P.287



FA5NWT

外観上のご注意について、P.440を必ずお読みください。

■施工関連部材

◆施工関連部材の詳しい寸法図は、P.315～P.335 関連部材一覧にあります

品 名	シーリング材	補修塗料	リングネイル①	リングネイル②	リングネイル③	スリム中間水切り	
仕 様	320ml	80g	2.4φ×45mm	2.4φ×50mm	2.4φ×60mm	ℓ=3,050mm	
材 質	1成分型変成シリコン系	溶剤系アクリル	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ガルバリウム鋼板	
梱 包	20本/1ケース	1缶	約610本/1箱	約550本/1箱	約450本/1箱	5本/1ケース	
価 格 (税抜価格)	2,048円/1本 (1,950円/1本)	1,208円/1缶 (1,150円/1缶)	4,347円/1箱 (4,140円/1箱)	5,555円/1箱 (5,290円/1箱)	4,589円/1箱 (4,370円/1箱)	3,140円/1本 (2,990円/1本)	
FA5BR	ブラウンⅡ	VSL3BR	VHTY1BR	VRN45	VRN50BR	VRN60BR	URT221BR
FA5CG	チャコールグレー	VSL3CG	VHTY1CG	VRN45	VRN50CG	VRN60CG	URT221CG
FA5DBL	ディープブルー	VSL3NDB	VHTY1DBL	VRN45	VRN50NDB	VRN60NDB	URT221NDB
FA5LAG	ライトアッシュグレー	VSL3LAG	VHTY1LAGN	VRN45	VRN50LAGN	VRN60LAGN	URT221LAG
FA5NWT	ナチュラルホワイト	VSL3NW	VHTY1NW	VRN45	VRN50NW	VRN60NW	URT221NW
FA5PB	ペールブラック	VSL3PB	VHTY1PB	VRN45	VRN50PB	VRN60PB	URT221PB

■縦張り用施工関連部材

◆縦張り通気金具留め工法用部材についてはP.334をご覧ください

品名	留め金具	NEW たてカットスターター	スリム中間水切り	木ビス①
仕様	40×50mm	ℓ=2,000mm	ℓ=3,050mm	4φ×16mm
材質	高耐食めっき鋼板	高耐食めっき鋼板	ガルバリウム鋼板	ステンレス
梱包	50個/1袋	5本/1箱	5本/1ケース	500本/1箱
価格 (税抜価格)	5,082円/1袋 (4,840円/1袋)	3,234円/1本 (3,080円/1本)	3,140円/1本 (2,990円/1本)	8,810円/1箱 (8,390円/1箱)
外形				
品種記号	VMZ5UN	UVMSDT5UN	URT221	VTN16

は、上記の施工関連部材表をご参照ください。スリム中間水切りは本体同色対応ではありません。

■横張り用施工関連部材

品名	通気胴縁用留め金具木下地仕様 *				留め金具5ミリ仕様 *				通気留め金具15ミリ仕様 *			
	留め金具	スターター金具	ハット形ジョイナー	片ハット形ジョイナー	留め金具	スターター金具	ハット形ジョイナー	片ハット形ジョイナー	留め金具	スターター金具	ハット形ジョイナー	片ハット形ジョイナー
仕様	50×40mm	ℓ=3,050mm	ℓ=3,030mm	ℓ=2,000mm	40×50mm	ℓ=3,050mm	ℓ=3,030mm	ℓ=3,030mm	40×50mm	ℓ=3,050mm	ℓ=3,030mm	ℓ=3,030mm
材質	高耐食めっき鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	高耐食めっき鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	高耐食めっき鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板
梱包	50個/1袋	5本/1箱	20本/1ケース	20本/1ケース	50個/1袋	5本/1箱	20本/1ケース	20本/1ケース	50個/1袋	5本/1箱	20本/1ケース	20本/1ケース
価格 (税抜価格)	3,465円/1袋 (3,300円/1袋)	1,271円/1本 (1,210円/1本)	515円/1本 (490円/1本)	378円/1本 (360円/1本)	5,082円/1袋 (4,840円/1袋)	1,733円/1本 (1,650円/1本)	620円/1本 (590円/1本)	620円/1本 (590円/1本)	6,930円/1袋 (6,600円/1袋)	2,772円/1本 (2,640円/1本)	1,187円/1本 (1,130円/1本)	1,187円/1本 (1,130円/1本)
外形												
品種記号	VMZ2	USTARTGN	URM4	URMS4	VMZ5UN	USTART5UN	URM8	URMS8	VMZ15UN	USTART15UN	URM18	URMS18

*各種留め金具仕様に合わせたスペーサーもご用意しております。VMZ2用⇒VSPC2 40×40×2mm厚 (50個) 1,806円/1袋 (税抜1,720円/1袋)。VMZ5UN用⇒VSPC5 40×40×5mm厚 (50個) 3,014円/1袋 (税抜2,870円/1袋)。VMZ15UN用⇒VPD15 40×40×15mm厚 (50個) 8,327円/1袋 (税抜7,930円/1袋)

の部材は仕様変更となります。詳しくはP.335をご覧ください。※留め金具5ミリ・15ミリ仕様の金具はビスでの留め付けが可能です。
この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

AT-WALL15F
ニューコタタキ

鉄骨下地や、
張り分け2階部分商品に最適な塗装品。

オートクレープ養生

製品本体
保証
(→P.52)

耐火等級
4等級
(→P.413)

劣化軽減
関連商品

施工事例 P.227

塗装仕上げ ◆ 詳細は、P.48～P.51をご覧ください

塗装タイプ	アクリルエマルジョン
色使い	モノトーン

厚さ 15mm

張り方向 横張り

縦張り

※きぎ留め工法とする際は必ず先穴をあけてから釘を打ってください

◆ 鉄骨造に縦張り金具留め工法をする場合は最寄りの支店・営業所までお問い合わせください。 鉄骨胴縁への釘留め施工は禁止です。 ▲ 「鉄骨造・木胴縁下地」 構造へ釘留め施工する場合はP.402の技術資料・チェックリストをご参照ください。

適用下地			施工方法		地域			
外張り 断熱	木造	鉄骨造	通気構法	直張り	一般	準寒冷	寒冷	
	木胴縁	鉄骨胴縁	木胴縁					
*	○	○◆	○	×	○	○	○	○

*外張り断熱工法への設計・施工の詳細は別冊テクニカルガイド。防火・準耐火認定についてはP.410をご参照ください。

不燃材料認定番号	準耐火構造認定番号		防火構造認定番号
	1時間準耐火 (耐火4等級相当)	45分準耐火 (耐火3等級相当)	
NM-9119	QF060BE-9225	QF045BE-9226	防火構造 (耐火2等級相当) 木造: PC030BE-9201 鉄骨: PC030BE-9202



ST51GR グレー

○ 同質出隅	L 同質長尺出隅
M 同質ミドル出隅	
W 同質ワイド出隅	
USTH51GR	UKMO6GR※1
USTM51GR	
USTW51GR	受注



ST51KB クールベージュ

○ 同質出隅	L 同質長尺出隅
M 同質ミドル出隅	
W 同質ワイド出隅	
USTH51KB	UKMO6KB※1
USTM51KB	
USTW51KB	受注



ST51NWT ナチュラルホワイト

○ 同質出隅	L 同質長尺出隅
M 同質ミドル出隅	
W 同質ワイド出隅	
USTH51NWT	UKMO6NWT※1
USTM51NWT	
USTW51NWT	受注



ST51SOB ソルベージュ

○ 同質出隅	L 同質長尺出隅
M 同質ミドル出隅	
W 同質ワイド出隅	
USTH51SOB	UKMO6SOB※1
USTM51SOB	
USTW51SOB	受注

※1 UKMO6 (トン) の表面はニューコタタキとは異なりフラットです。

本 体		○ 同質出隅	M 同質ミドル出隅	W 同質ワイド出隅 受注	L 同質長尺出隅※1
サ イ ズ	15×455×3,030mm	90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)	105×105×455mm (内寸:90×90×455mm)	135×135×455mm (内寸:120×120×455mm)	60×60×3,030mm (内寸:44×44×3,030mm)
梱 包 (重量)	2枚/1梱包 (24kg / 1 枚)	4本 / 1箱	4本 / 1箱	4本 / 1箱	4本 / 1箱
価 格 (税抜価格)	5,355円 / 1枚 (3,884円 / m ²) (5,100円 / 1枚 (3,699円 / m ²))	2,426円 / 1本 (5,332円 / m) (2,310円 / 1本 (5,077円 / m))	3,119円 / 1本 (6,855円 / m) (2,970円 / 1本 (6,527円 / m))	3,465円 / 1本 (7,616円 / m) (3,300円 / 1本 (7,253円 / m))	7,623円 / 1本 (2,516円 / m) (7,260円 / 1本 (2,396円 / m))
ST51GR	グレー	USTH51GR	USTM51GR	USTW51GR	UKMO6GR
ST51KB	クールベージュ	USTH51KB	USTM51KB	USTW51KB	UKMO6KB
ST51NWT	ナチュラルホワイト	USTH51NWT	USTM51NWT	USTW51NWT	UKMO6NW
ST51SOB	ソルベージュ	USTH51SOB	USTM51SOB	USTW51SOB	UKMO6SOB

受注 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。

■施工関連部材

◆ 施工関連部材の詳細寸法図は、P.315～P.335関連部材一覧にあります

品 名	シーリング材	補修塗料	リングネイル①	リングネイル②	リングネイル③	出隅ジョイナー
仕 様	320mℓ	80g	2.4φ×45mm	2.4φ×50mm	2.4φ×60mm	ℓ=3,050mm
材 質	1成分型変成シリコン系	溶剤系アクリル	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ガルバリウム鋼板
梱 包	20本 / 1ケース	1缶	約610本 / 1箱	約550本 / 1箱	約450本 / 1箱	5本 / 1ケース
価 格 (税抜価格)	2,048円 / 1本 (1,950円 / 1本)	1,208円 / 1缶 (1,150円 / 1缶)	4,347円 / 1箱 (4,140円 / 1箱)	5,555円 / 1箱 (5,290円 / 1箱)	4,589円 / 1箱 (4,370円 / 1箱)	3,980円 / 1本 (3,790円 / 1本)
ST51GR グレー	VSL3GR	VHTY1GR	VRN45	VRN50GR	VRN60GR	URO15GR
ST51KB クールベージュ	VSL3KB	VHTY1KB	VRN45	VRN50KB	VRN60KB	URO15KB
ST51NWT ナチュラルホワイト	VSL3NW	VHTY1NW	VRN45	VRN50NW	VRN60NW	URO15NW
ST51SOB ソルベージュ	VSL3SOB	VHTY1SOB	VRN45	VRN50SOB	VRN60SOB	URO15SOB
SA5 無塗装	VSL3SC	—	VRN45	VRN50※1	VRN60※2	—
SA553 無塗装	VSL3SC	—	VRN45	VRN50※1	VRN60※2	—

の補修塗料は設定変更に伴い、価格も変更となります。

- ※ 留め金具とジョイナー類は工法や下地に応じて必ず専用品をご使用ください。純正部材以外は使用できません。
- ※ 横張り施工の場合、留め金具にはリングネイル①を、窓廻りなど留め金具の使えない部分にはリングネイル②、③を必ず先穴を開けてご使用ください。リングネイル②はVMZ2、VMZ5UN使用時、リングネイル③はVMZ15UN使用時にそれぞれご使用ください。
- ※ 縦張り施工の場合、留め金具には木ビス①を、窓廻りなど留め金具の使えない部分にはリングネイル②を必ず先穴を開けてご使用ください。
- ※ リングネイル②、③は近似色の設定です。
- ※ ジョイント部の目地は、するべきがあります。
- ※ 同質出隅商品を釘打ちする際は必ず先穴をあけてから施工してください。(L 同質長尺出隅の先穴は釘径より若干径が大きい2.5mm～3.0mm径としてください。)
- ※ シーリングをしない木口面(縦張り時の下端木口面含む)は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。
- ※ 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。
- *1: VRN50 (無塗装) は約560本 / 1箱 (4,347円 / 箱 (税抜4,140円 / 箱)) となります。
- *2: VRN60 (無塗装) は約460本 / 1箱 (4,347円 / 箱 (税抜4,140円 / 箱)) となります。

外観上のご注意について、P.440を必ずお読みください。

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

AT-WALL 15F フラット

納期確認品

オートクレープ養生

耐火等級
3等級
(→P.413)

劣化軽減
関連商品

鉄骨下地向けや、
張り分け2階部分に最適な無塗装品。

厚さ **15mm**

張り方向 **横張り**

工法 | **金具留め工法** | **胴縁通気工法** | **くぎ留め工法** ※ **通気金具留め工法**

※くぎ留め工法とする際は必ず先穴をあけてから釘を打ってください

●鉄骨胴縁への釘留め施工は禁止です。▲[鉄骨造・木胴縁下地]構造へ釘留め施工の場合はP.402技術資料・チェックリストをご確認ください。

適用下地		施工方法		地域			
外張り	木造	鉄骨造	通気工法	直張り	一般	準寒冷	寒冷
断熱	木胴縁	鉄骨胴縁	木胴縁				
*	○	○	○	×	○	○	○


*外張り断熱工法への設計・施工の詳細は別冊テクニカルガイド。防火・準耐火認定についてはP.410をご参照ください。

不燃材料認定番号	準耐火構造認定番号	防火構造認定番号
NM-9119	1時間準耐火 (耐火4等級相当) 45分準耐火 (耐火3等級相当)	防火構造 (耐火2等級相当) 木造: PC030BE-9201 鉄骨: PC030BE-9202
	QF045BE-9226	




SA5 無塗装

納期確認品



SA553 無塗装

納期確認品



本 体	納期確認品	O 同質出隅	L 同質長尺出隅
サ イ ズ	15×455×3,030mm	90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)	90×90×3,030mm (内寸:75×75×3,030mm)
梱 包 (重量)	2枚/1梱包 (24kg/1枚)	4本/1箱	2本/1箱
価 格 (税抜価格)	4,935円/1枚 (3,580円/㎡) (4,700円/1枚 (3,409円/㎡))	2,310円/1本 (5,077円/㎡) (2,200円/1本 (4,835円/㎡))	8,085円/1本 (2,668円/㎡) (7,700円/1本 (2,541円/㎡))
SA5	無塗装	USAH5	UAH59
SA553	無塗装	USAH553	UAH59

■縦張り用施工関連部材 ※縦張り対応品はニューコタタキ(P.216掲載)のみとなります。フラットは横張り専用品です。

◆縦張り通気金具留め工法用部材についてはP.334をご覧ください

品 名	留め金具	NEW たてカットスターター	スリム中間水切り	木ビス①
仕 様	40×50mm	ℓ=2,000mm	ℓ=3,050mm	4φ×16mm
材 質	高耐食めっき銅板	高耐食めっき銅板	ガルバリウム銅板	ステンレス
梱 包	50個/1袋	5本/1箱	5本/1ケース	500本/1箱
価 格 (税抜価格)	5,082円/1袋 (4,840円/1袋)	3,234円/1本 (3,080円/1本)	3,140円/1本 (2,990円/1本)	8,810円/1箱 (8,390円/1箱)
外 形				
品 種 記 号	VMZ5UN	UVMSDT5UN	URT221 (トン)	VTN16

②は、P.304、P.305のおすすめカラー対応表をご参照ください。スリム中間水切りは本体同色対応ではありません。

■横張り用施工関連部材 (ニューコタタキ・フラット共通)

◆施工関連部材の詳細寸法図は、P.315～P.335 関連部材一覧にあります

品 名	通気胴縁用留め金具木下地仕様 *				留め金具5ミリ仕様 *				通気留め金具15ミリ仕様 *			
	留め金具	スターター金具	ハット形ジョイナー	ハット形ジョイナー	留め金具	スターター金具	ハット形ジョイナー	ハット形ジョイナー	留め金具	スターター金具	ハット形ジョイナー	ハット形ジョイナー
仕 様	50×40mm	ℓ=3,050mm	ℓ=3,030mm	ℓ=2,000mm	40×50mm	ℓ=3,050mm	ℓ=3,030mm	ℓ=3,030mm	40×50mm	ℓ=3,050mm	ℓ=3,030mm	ℓ=3,030mm
材 質	高耐食めっき銅板	ガルバリウム銅板	ガルバリウム銅板	ガルバリウム銅板	高耐食めっき銅板	ガルバリウム銅板	ガルバリウム銅板	ガルバリウム銅板	高耐食めっき銅板	ガルバリウム銅板	ガルバリウム銅板	ガルバリウム銅板
梱 包	50個/1袋	5本/1箱	20本/1ケース	20本/1ケース	50個/1袋	5本/1箱	20本/1ケース	20本/1ケース	50個/1袋	5本/1箱	20本/1ケース	20本/1ケース
価 格 (税抜価格)	3,465円/1袋 (3,300円/1袋)	1,271円/1本 (1,210円/1本)	515円/1本 (490円/1本)	378円/1本 (360円/1本)	5,082円/1袋 (4,840円/1袋)	1,733円/1本 (1,650円/1本)	620円/1本 (590円/1本)	620円/1本 (590円/1本)	6,930円/1袋 (6,600円/1袋)	2,772円/1本 (2,640円/1本)	1,187円/1本 (1,130円/1本)	1,187円/1本 (1,130円/1本)
外 形												
品 種 記 号	VMZ2	USTARTGN	URM4	URMS4	VMZ5UN	USTART5UN	URM8	URMS8	VMZ15UN	USTART15UN	URM18	URMS18

*各種留め金具仕様に合わせてスパーサーもご用意しております。VMZ2用⇒VSPC2 40×40×2mm厚 (50個) 1,806円/1袋 (税抜1,720円/1袋)、VMZ5UN用⇒VSPC5 40×40×5mm厚 (50個) 3,014円/1袋 (税抜2,870円/1袋)、VMZ15UN用⇒VPD15 40×40×15mm厚 (50個) 8,327円/1袋 (税抜7,930円/1袋)

の部材は仕様変更となります。詳しくはP.335をご覧ください。

※現場塗装は必ず各指定塗料メーカーの塗装仕様に従ってください。※留め金具5ミリ・15ミリ仕様の金具はビスでの留め付けが可能です。

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

AT-WALL 15
フリース

S-WALL

セルフッ素
コート

セルクリン
コート

セルクリン
コートライト

塗膜保証



SA5

外観上のご注意について、P.440を必ずお読みください。



SA553/RFA12RWA/UFG012RWA

※写真はイメージです。

外観上のご注意について、P.440を必ずお読みください。

厚さ (mm)

18

16

15

14

12

柄区分

ストーン

タイル・
レンガ

木目

ボーダー

プレーン

張り方向

横張り

縦張り

円/㎡

9,000

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000